

Sicherheitslösungen **Safety solutions**

Anti-Slip 3401  Seiten 2 - 4	Anti-Slip 3402  Seiten 5 - 6	Anti-Slip 3403  Seiten 7 - 8	Anti-Slip 3406  Seiten 9 - 10	Anti-Slip 3408  Seiten 11 - 12	Anti-Slip 6830  Seiten 13 - 14	PM Anti-Slip 6920  Seite 15	Serie PM Stripe  Seiten 16 - 17	PM Route  Seiten 18 - 20	PM Lean  Seiten 21 - 22
PM 6601  Seiten 23 - 24	Reflexionsband  Seite 25	Zubehör  Seiten 25 - 26							

Antirutschstreifen

Anti-Slip strips


NEU

Serie PM Anti-Slip 3401

Standardqualität
Standard quality

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time

Sicherheitslösungen Safety solutions



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
* PM 3401-20-schwarz	20	18,3	60	30,4400	21,6500	18,4000	16,5600
* PM 3401-25-schwarz	25	18,3	48	38,0500	27,0600	23,0000	20,7000
PM 3401-50-schwarz	50	18,3	24	76,1000	54,1200	46,0000	41,4000
* PM 3401-20	20	18,3	60	36,5300	25,9800	22,0800	19,8700
* PM 3401-25	25	18,3	48	45,6600	32,4700	27,6000	24,8400
* PM 3401-50	50	18,3	24	91,3200	65,9400	55,2000	49,6800

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Antirutschstreifen

Anti-Slip strips

NEU

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time

Serie PM Anti-Slip 3401

Standardqualität
Standard quality



Sicherheitslösungen
Safety solutions

Farben	Material	Colours	Material
schwarz	Trägermaterial: PVC beschichtet mit Aluminiumoxid Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert	black	Carrier: PVC coated with aluminium oxide Adhesive: Solvent acrylic Liner: paper white, both sides siliconised
gelb		yellow	
transparent		transparent	
braun		brown	
rot		red	
blau		blue	
grün		green	
weiß		white	
gelb fluoreszierend		fluorescent yellow	
schwarz/gelb		black/yellow	
rot/weiß		red/white	
grau		grey	
orange		orange	

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Antirutschstreifen

Anti-Slip strips

NEU

Serie PM Anti-Slip 3401

Standardqualität
Standard quality

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time

Sicherheitslösungen Safety solutions



Hinweise

Gesamtdicke: 0,7 mm
Klebkraft: > 1.500 g / 25 mm² bei 20° C
Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C
Dehnungsfestigkeit (PSTC-31): > 6,0 kg / 25,4 mm²
Reißfestigkeit (PSTC-39): > 5.600 +/- 200 g
Reißdehnung (PSTC-31): > 25%
Wasserbeständigkeit (PSTC-35): 10 Monate
Chemikalienbeständigkeit (PSTC-35): 8 Monate
Motorölbeständigkeit (PSTC-35): ausgezeichnet
Reibungskoeffizient: Oberfläche trocken 102 TRL, nass 71 TRL (Pendeltest)
Rutschsicherheit (DIN 51130): R13
Verklebungstemperatur: > +10° C
Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig)
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:

Weitere Breiten auf Anfrage!
Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, weitere auf Anfrage, Rollenbreite 15 - 1.400 mm, Zuschnitte 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m, 10 m, 11 m, 12 m, 13 m, 14 m, 15 m, 16 m, 17 m, 18 m, 19 m, 20 m, 21 m, 22 m, 23 m, 24 m, 25 m, 26 m, 27 m, 28 m, 29 m, 30 m, 31 m, 32 m, 33 m, 34 m, 35 m, 36 m, 37 m, 38 m, 39 m, 40 m, 41 m, 42 m, 43 m, 44 m, 45 m, 46 m, 47 m, 48 m, 49 m, 50 m, 51 m, 52 m, 53 m, 54 m, 55 m, 56 m, 57 m, 58 m, 59 m, 60 m, 61 m, 62 m, 63 m, 64 m, 65 m, 66 m, 67 m, 68 m, 69 m, 70 m, 71 m, 72 m, 73 m, 74 m, 75 m, 76 m, 77 m, 78 m, 79 m, 80 m, 81 m, 82 m, 83 m, 84 m, 85 m, 86 m, 87 m, 88 m, 89 m, 90 m, 91 m, 92 m, 93 m, 94 m, 95 m, 96 m, 97 m, 98 m, 99 m, 100 m, 101 m, 102 m, 103 m, 104 m, 105 m, 106 m, 107 m, 108 m, 109 m, 110 m, 111 m, 112 m, 113 m, 114 m, 115 m, 116 m, 117 m, 118 m, 119 m, 120 m, 121 m, 122 m, 123 m, 124 m, 125 m, 126 m, 127 m, 128 m, 129 m, 130 m, 131 m, 132 m, 133 m, 134 m, 135 m, 136 m, 137 m, 138 m, 139 m, 140 m, 141 m, 142 m, 143 m, 144 m, 145 m, 146 m, 147 m, 148 m, 149 m, 150 m, 151 m, 152 m, 153 m, 154 m, 155 m, 156 m, 157 m, 158 m, 159 m, 160 m, 161 m, 162 m, 163 m, 164 m, 165 m, 166 m, 167 m, 168 m, 169 m, 170 m, 171 m, 172 m, 173 m, 174 m, 175 m, 176 m, 177 m, 178 m, 179 m, 180 m, 181 m, 182 m, 183 m, 184 m, 185 m, 186 m, 187 m, 188 m, 189 m, 190 m, 191 m, 192 m, 193 m, 194 m, 195 m, 196 m, 197 m, 198 m, 199 m, 200 m, 201 m, 202 m, 203 m, 204 m, 205 m, 206 m, 207 m, 208 m, 209 m, 210 m, 211 m, 212 m, 213 m, 214 m, 215 m, 216 m, 217 m, 218 m, 219 m, 220 m, 221 m, 222 m, 223 m, 224 m, 225 m, 226 m, 227 m, 228 m, 229 m, 230 m, 231 m, 232 m, 233 m, 234 m, 235 m, 236 m, 237 m, 238 m, 239 m, 240 m, 241 m, 242 m, 243 m, 244 m, 245 m, 246 m, 247 m, 248 m, 249 m, 250 m, 251 m, 252 m, 253 m, 254 m, 255 m, 256 m, 257 m, 258 m, 259 m, 260 m, 261 m, 262 m, 263 m, 264 m, 265 m, 266 m, 267 m, 268 m, 269 m, 270 m, 271 m, 272 m, 273 m, 274 m, 275 m, 276 m, 277 m, 278 m, 279 m, 280 m, 281 m, 282 m, 283 m, 284 m, 285 m, 286 m, 287 m, 288 m, 289 m, 290 m, 291 m, 292 m, 293 m, 294 m, 295 m, 296 m, 297 m, 298 m, 299 m, 300 m, 301 m, 302 m, 303 m, 304 m, 305 m, 306 m, 307 m, 308 m, 309 m, 310 m, 311 m, 312 m, 313 m, 314 m, 315 m, 316 m, 317 m, 318 m, 319 m, 320 m, 321 m, 322 m, 323 m, 324 m, 325 m, 326 m, 327 m, 328 m, 329 m, 330 m, 331 m, 332 m, 333 m, 334 m, 335 m, 336 m, 337 m, 338 m, 339 m, 340 m, 341 m, 342 m, 343 m, 344 m, 345 m, 346 m, 347 m, 348 m, 349 m, 350 m, 351 m, 352 m, 353 m, 354 m, 355 m, 356 m, 357 m, 358 m, 359 m, 360 m, 361 m, 362 m, 363 m, 364 m, 365 m, 366 m, 367 m, 368 m, 369 m, 370 m, 371 m, 372 m, 373 m, 374 m, 375 m, 376 m, 377 m, 378 m, 379 m, 380 m, 381 m, 382 m, 383 m, 384 m, 385 m, 386 m, 387 m, 388 m, 389 m, 390 m, 391 m, 392 m, 393 m, 394 m, 395 m, 396 m, 397 m, 398 m, 399 m, 400 m, 401 m, 402 m, 403 m, 404 m, 405 m, 406 m, 407 m, 408 m, 409 m, 410 m, 411 m, 412 m, 413 m, 414 m, 415 m, 416 m, 417 m, 418 m, 419 m, 420 m, 421 m, 422 m, 423 m, 424 m, 425 m, 426 m, 427 m, 428 m, 429 m, 430 m, 431 m, 432 m, 433 m, 434 m, 435 m, 436 m, 437 m, 438 m, 439 m, 440 m, 441 m, 442 m, 443 m, 444 m, 445 m, 446 m, 447 m, 448 m, 449 m, 450 m, 451 m, 452 m, 453 m, 454 m, 455 m, 456 m, 457 m, 458 m, 459 m, 460 m, 461 m, 462 m, 463 m, 464 m, 465 m, 466 m, 467 m, 468 m, 469 m, 470 m, 471 m, 472 m, 473 m, 474 m, 475 m, 476 m, 477 m, 478 m, 479 m, 480 m, 481 m, 482 m, 483 m, 484 m, 485 m, 486 m, 487 m, 488 m, 489 m, 490 m, 491 m, 492 m, 493 m, 494 m, 495 m, 496 m, 497 m, 498 m, 499 m, 500 m, 501 m, 502 m, 503 m, 504 m, 505 m, 506 m, 507 m, 508 m, 509 m, 510 m, 511 m, 512 m, 513 m, 514 m, 515 m, 516 m, 517 m, 518 m, 519 m, 520 m, 521 m, 522 m, 523 m, 524 m, 525 m, 526 m, 527 m, 528 m, 529 m, 530 m, 531 m, 532 m, 533 m, 534 m, 535 m, 536 m, 537 m, 538 m, 539 m, 540 m, 541 m, 542 m, 543 m, 544 m, 545 m, 546 m, 547 m, 548 m, 549 m, 550 m, 551 m, 552 m, 553 m, 554 m, 555 m, 556 m, 557 m, 558 m, 559 m, 560 m, 561 m, 562 m, 563 m, 564 m, 565 m, 566 m, 567 m, 568 m, 569 m, 570 m, 571 m, 572 m, 573 m, 574 m, 575 m, 576 m, 577 m, 578 m, 579 m, 580 m, 581 m, 582 m, 583 m, 584 m, 585 m, 586 m, 587 m, 588 m, 589 m, 590 m, 591 m, 592 m, 593 m, 594 m, 595 m, 596 m, 597 m, 598 m, 599 m, 600 m, 601 m, 602 m, 603 m, 604 m, 605 m, 606 m, 607 m, 608 m, 609 m, 610 m, 611 m, 612 m, 613 m, 614 m, 615 m, 616 m, 617 m, 618 m, 619 m, 620 m, 621 m, 622 m, 623 m, 624 m, 625 m, 626 m, 627 m, 628 m, 629 m, 630 m, 631 m, 632 m, 633 m, 634 m, 635 m, 636 m, 637 m, 638 m, 639 m, 640 m, 641 m, 642 m, 643 m, 644 m, 645 m, 646 m, 647 m, 648 m, 649 m, 650 m, 651 m, 652 m, 653 m, 654 m, 655 m, 656 m, 657 m, 658 m, 659 m, 660 m, 661 m, 662 m, 663 m, 664 m, 665 m, 666 m, 667 m, 668 m, 669 m, 670 m, 671 m, 672 m, 673 m, 674 m, 675 m, 676 m, 677 m, 678 m, 679 m, 680 m, 681 m, 682 m, 683 m, 684 m, 685 m, 686 m, 687 m, 688 m, 689 m, 690 m, 691 m, 692 m, 693 m, 694 m, 695 m, 696 m, 697 m, 698 m, 699 m, 700 m, 701 m, 702 m, 703 m, 704 m, 705 m, 706 m, 707 m, 708 m, 709 m, 710 m, 711 m, 712 m, 713 m, 714 m, 715 m, 716 m, 717 m, 718 m, 719 m, 720 m, 721 m, 722 m, 723 m, 724 m, 725 m, 726 m, 727 m, 728 m, 729 m, 730 m, 731 m, 732 m, 733 m, 734 m, 735 m, 736 m, 737 m, 738 m, 739 m, 740 m, 741 m, 742 m, 743 m, 744 m, 745 m, 746 m, 747 m, 748 m, 749 m, 750 m, 751 m, 752 m, 753 m, 754 m, 755 m, 756 m, 757 m, 758 m, 759 m, 760 m, 761 m, 762 m, 763 m, 764 m, 765 m, 766 m, 767 m, 768 m, 769 m, 770 m, 771 m, 772 m, 773 m, 774 m, 775 m, 776 m, 777 m, 778 m, 779 m, 780 m, 781 m, 782 m, 783 m, 784 m, 785 m, 786 m, 787 m, 788 m, 789 m, 790 m, 791 m, 792 m, 793 m, 794 m, 795 m, 796 m, 797 m, 798 m, 799 m, 800 m, 801 m, 802 m, 803 m, 804 m, 805 m, 806 m, 807 m, 808 m, 809 m, 810 m, 811 m, 812 m, 813 m, 814 m, 815 m, 816 m, 817 m, 818 m, 819 m, 820 m, 821 m, 822 m, 823 m, 824 m, 825 m, 826 m, 827 m, 828 m, 829 m, 830 m, 831 m, 832 m, 833 m, 834 m, 835 m, 836 m, 837 m, 838 m, 839 m, 840 m, 841 m, 842 m, 843 m, 844 m, 845 m, 846 m, 847 m, 848 m, 849 m, 850 m, 851 m, 852 m, 853 m, 854 m, 855 m, 856 m, 857 m, 858 m, 859 m, 860 m, 861 m, 862 m, 863 m, 864 m, 865 m, 866 m, 867 m, 868 m, 869 m, 870 m, 871 m, 872 m, 873 m, 874 m, 875 m, 876 m, 877 m, 878 m, 879 m, 880 m, 881 m, 882 m, 883 m, 884 m, 885 m, 886 m, 887 m, 888 m, 889 m, 890 m, 891 m, 892 m, 893 m, 894 m, 895 m, 896 m, 897 m, 898 m, 899 m, 900 m, 901 m, 902 m, 903 m, 904 m, 905 m, 906 m, 907 m, 908 m, 909 m, 910 m, 911 m, 912 m, 913 m, 914 m, 915 m, 916 m, 917 m, 918 m, 919 m, 920 m, 921 m, 922 m, 923 m, 924 m, 925 m, 926 m, 927 m, 928 m, 929 m, 930 m, 931 m, 932 m, 933 m, 934 m, 935 m, 936 m, 937 m, 938 m, 939 m, 940 m, 941 m, 942 m, 943 m, 944 m, 945 m, 946 m, 947 m, 948 m, 949 m, 950 m, 951 m, 952 m, 953 m, 954 m, 955 m, 956 m, 957 m, 958 m, 959 m, 960 m, 961 m, 962 m, 963 m, 964 m, 965 m, 966 m, 967 m, 968 m, 969 m, 970 m, 971 m, 972 m, 973 m, 974 m, 975 m, 976 m, 977 m, 978 m, 979 m, 980 m, 981 m, 982 m, 983 m, 984 m, 985 m, 986 m, 987 m, 988 m, 989 m, 990 m, 991 m, 992 m, 993 m, 994 m, 995 m, 996 m, 997 m, 998 m, 999 m, 1000 m, 1001 m, 1002 m, 1003 m, 1004 m, 1005 m, 1006 m, 1007 m, 1008 m, 1009 m, 1010 m, 1011 m, 1012 m, 1013 m, 1014 m, 1015 m, 1016 m, 1017 m, 1018 m, 1019 m, 1020 m, 1021 m, 1022 m, 1023 m, 1024 m, 1025 m, 1026 m, 1027 m, 1028 m, 1029 m, 1030 m, 1031 m, 1032 m, 1033 m, 1034 m, 1035 m, 1036 m, 1037 m, 1038 m, 1039 m, 1040 m, 1041 m, 1042 m, 1043 m, 1044 m, 1045 m, 1046 m, 1047 m, 1048 m, 1049 m, 1050 m, 1051 m, 1052 m, 1053 m, 1054 m, 1055 m, 1056 m, 1057 m, 1058 m, 1059 m, 1060 m, 1061 m, 1062 m, 1063 m, 1064 m, 1065 m, 1066 m, 1067 m, 1068 m, 1069 m, 1070 m, 1071 m, 1072 m, 1073 m, 1074 m, 1075 m, 1076 m, 1077 m, 1078 m, 1079 m, 1080 m, 1081 m, 1082 m, 1083 m, 1084 m, 1085 m, 1086 m, 1087 m, 1088 m, 1089 m, 1090 m, 1091 m, 1092 m, 1093 m, 1094 m, 1095 m, 1096 m, 1097 m, 1098 m, 1099 m, 1100 m, 1101 m, 1102 m, 1103 m, 1104 m, 1105 m, 1106 m, 1107 m, 1108 m, 1109 m, 1110 m, 1111 m, 1112 m, 1113 m, 1114 m, 1115 m, 1116 m, 1117 m, 1118 m, 1119 m, 1120 m, 1121 m, 1122 m, 1123 m, 1124 m, 1125 m, 1126 m, 1127 m, 1128 m, 1129 m, 1130 m, 1131 m, 1132 m, 1133 m, 1134 m, 1135 m, 1136 m, 1137 m, 1138 m, 1139 m, 1140 m, 1141 m, 1142 m, 1143 m, 1144 m, 1145 m, 1146 m, 1147 m, 1148 m, 1149 m, 1150 m, 1151 m, 1152 m, 1153 m, 1154 m, 1155 m, 1156 m, 1157 m, 1158 m, 1159 m, 1160 m, 1161 m, 1162 m, 1163 m, 1164 m, 1165 m, 1166 m, 1167 m, 1168 m, 1169 m, 1170 m, 1171 m, 1172 m, 1173 m, 1174 m, 1175 m, 1176 m, 1177 m, 1178 m, 1179 m, 1180 m, 1181 m, 1182 m, 1183 m, 1184 m, 1185 m, 1186 m, 1187 m, 1188 m, 1189 m, 1190 m, 1191 m, 1192 m, 1193 m, 1194 m, 1195 m, 1196 m, 1197 m, 1198 m, 1199 m, 1200 m, 1201 m, 1202 m, 1203 m, 1204 m, 1205 m, 1206 m, 1207 m, 1208 m, 1209 m, 1210 m, 1211 m, 1212 m, 1213 m, 1214 m, 1215 m, 1216 m, 1217 m, 1218 m, 1219 m, 1220 m, 1221 m, 1222 m, 1223 m, 1224 m, 1225 m, 1226 m, 1227 m, 1228 m, 1229 m, 1230 m, 1231 m, 1232 m, 1233 m, 1234 m, 1235 m, 1236 m, 1237 m, 1238 m, 1239 m, 1240 m, 1241 m, 1242 m, 1243 m, 1244 m, 1245 m, 1246 m, 1247 m, 1248 m, 1249 m, 1250 m, 1251 m, 1252 m, 1253 m, 1254 m, 1255 m, 1256 m, 1257 m, 1258 m, 1259 m, 1260 m, 1261 m, 1262 m, 1263 m, 1264 m, 1265 m, 1266 m, 1267 m, 1268 m, 1269 m, 1270 m, 1271 m, 1272 m, 1273 m, 1274 m, 1275 m, 1276 m, 1277 m, 1278 m, 1279 m, 1280 m, 1281 m, 1282 m, 1283 m, 1284 m, 1285 m, 1286 m, 1287 m, 1288 m, 1289 m, 1290 m, 1291 m, 1292 m, 1293 m, 1294 m, 1295 m, 1296 m, 1297 m, 1298 m, 1299 m, 1300 m, 1301 m, 1302 m, 1303 m, 1304 m, 1305 m, 1306 m, 1307 m, 1308 m, 1309 m, 1310 m, 1311 m, 1312 m, 1313 m, 1314 m, 1315 m, 1316 m, 1317 m, 1318 m, 1319 m, 1320 m, 1321 m, 1322 m, 1323 m, 1324 m, 1325 m, 1326 m, 1327 m, 1328 m, 1329 m, 1330 m, 1331 m, 1332 m, 1333 m, 1334 m, 1335 m, 1336 m, 1337 m, 1338 m, 1339 m, 1340 m, 1341 m, 1342 m, 1343 m, 1344 m, 1345 m, 1346 m, 1347 m, 1348 m, 1349 m, 1350 m, 1351 m, 1352 m, 1353 m, 1354 m, 1355 m, 1356 m, 1357 m, 1358 m, 1359 m, 1360 m, 1361 m, 1362 m, 1363 m, 1364 m, 1365 m, 1366 m, 1367 m, 1368 m, 1369 m, 1370 m, 1371 m, 1372 m, 1373 m, 1374 m, 1375 m, 1376 m, 1377 m, 1378 m, 1379 m, 1380 m, 1381 m, 1382 m, 1383 m, 1384 m, 1385 m, 1386 m, 1387 m, 1388 m, 1389 m, 1390 m, 1391 m, 1392 m, 1393 m, 1394 m, 1395 m, 1396 m, 1397 m, 1398 m, 1399 m, 1400 m, 1401 m, 1402 m, 1403 m, 1404 m, 1405 m, 1406 m, 1407 m, 1408 m, 1409 m, 1410 m, 1411 m, 1412 m, 1413 m, 1414 m, 1415 m, 1416 m, 1417 m, 1418 m, 1419 m, 1420 m, 1421 m, 1422 m, 1423 m, 1424 m, 1425 m, 1426 m, 1427 m, 1428 m, 1429 m, 1430 m, 1431 m, 1432 m, 1433 m, 1434 m, 1435 m, 1436 m, 1437 m, 1438 m, 1439 m, 1440 m, 1441 m, 1442 m, 1443 m, 1444 m, 1445 m, 1446 m, 1447 m, 1448 m, 1449 m, 1450 m, 1451 m, 1452 m, 1453 m, 1454 m, 1455 m, 1456 m, 1457 m, 1458 m, 1459 m, 1460 m, 1461 m, 1462 m, 1463 m, 1464 m, 1465 m, 1466 m, 1467 m, 1468 m, 1469 m, 1470 m, 1471 m, 1472 m, 1473 m, 1474 m, 1475 m, 1476 m, 1477 m, 1478 m, 1479 m, 1480 m, 1481 m, 1482 m, 1483 m, 1484 m, 1485 m, 1486 m, 1487 m, 1488 m, 1489 m, 1490 m, 1491 m, 1492 m, 1493 m, 1494 m, 1495 m, 1496 m, 1497 m, 1498 m, 1499 m, 1500 m, 1501 m, 1502 m, 1503 m, 1504 m, 1505 m, 1506 m, 1507 m, 1508 m, 1509 m, 1510 m, 1511 m, 1512 m, 1513 m, 1514 m, 1515 m, 1516 m, 1517 m, 1518 m, 1519 m, 1520 m, 1521 m, 1522 m, 1523 m, 1524 m, 1525 m, 1526 m, 1527 m, 1528 m, 1529 m, 1530 m, 1531 m, 1532 m, 1533 m, 1534 m, 1535 m, 1536 m, 1537 m, 1538 m, 1539 m, 1540 m, 1541 m, 1542 m, 1543 m, 1544 m, 1545 m, 1546 m, 1547 m, 1548 m, 1549 m, 1550 m, 1551 m, 1552 m, 1553 m, 1554 m, 1555 m, 1556 m, 1557 m, 1558 m, 1559 m, 1560 m, 1561 m, 1562 m, 1563 m, 1564 m, 1565 m, 1566 m, 1567 m, 1568 m, 1569 m, 1570 m, 1571 m, 1572 m, 1573 m, 1574 m, 1575 m, 1576 m, 1577 m, 1578 m, 1579 m, 1580 m, 1581 m, 1582 m, 1583 m, 1584 m, 1585 m, 1586 m, 1587 m, 1588 m, 1589 m, 1590 m, 1591 m, 1592 m, 1593 m, 1594 m, 1595 m, 1596 m, 1597 m, 1598 m, 1599 m, 1600 m, 1601 m, 1602 m, 1603 m, 1604 m, 1605 m, 1606 m, 1607 m, 1608 m, 1609 m, 1610 m, 1611 m, 1612 m, 1613 m, 1614 m, 1615 m, 1616 m, 1617 m, 1618 m, 1619 m, 1620 m, 1621 m, 1622 m, 1623 m, 1624 m, 1625 m, 1626 m, 1627 m, 1628 m, 1629 m, 1630 m, 1631 m, 1632 m, 1633 m, 1634 m, 1635 m, 1636 m, 1637 m, 1638 m, 1639 m, 1640 m, 1641 m, 1642 m, 1643 m, 1644 m, 1645 m, 1646 m, 1647 m, 1648 m, 1649 m, 1650 m, 1651 m, 1652 m, 1653 m, 1654 m, 1655 m, 1656 m, 1657 m, 1658 m, 1659 m, 1660 m, 1661 m, 1662 m, 1663 m, 1664 m, 1665 m, 1666 m, 1667 m, 1668 m, 1669 m, 1670 m, 1671 m, 1672 m, 1673 m, 1674 m, 1675 m, 1676 m, 1677 m, 1678 m, 1679 m, 1680 m, 1681 m, 1682 m, 1683 m, 1684 m, 1685 m, 1686 m, 1687 m, 1688 m, 1689 m, 1690 m, 1691 m, 1692 m, 1693 m, 1694 m, 1695 m, 1696 m, 1697 m, 1698 m, 1699 m, 1700 m, 1701 m, 1702 m, 1703 m, 1704 m, 1705 m, 1706 m, 1707 m, 1708 m, 1709 m, 1710 m, 1711 m, 1712 m, 1713 m, 1714 m, 1715 m, 1716 m, 1717 m, 1718 m, 1719 m, 1720 m,

Antirutschstreifen, verfügbar in 2 Körnungen

Anti-Slip strips, available in 2 coarse grains

NEU

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time

Serie PM Anti-Slip 3402

grobe Körnung, extra grobe Körnung
coarse grain, extra coarse grain



Bestellnummer Order number	Körnung grain	Breite width	Länge length	Rll/VE	Farbe colour	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
* PM 3402g/c-20-schwarz	grob	20	18,3	60	schwarz	34,1540	24,2919	20,6469	18,5823
* PM 3402g/c-25-schwarz	grob	25	18,3	48	schwarz	42,7011	30,3706	25,8144	23,2307
* PM 3402g/c-50-schwarz	grob	50	18,3	24	schwarz	85,3906	60,7181	51,6173	46,4499
* PM 3402g/c-20	grob	20	18,3	60	gelb, grün, schwarz/gelb	40,9824	29,1480	24,7763	22,2963
* PM 3402g/c-25	grob	25	18,3	48	gelb, grün, schwarz/gelb	51,2367	36,4493	30,9820	27,8792
* PM 3402g/c-50	grob	50	18,3	24	gelb, grün, schwarz/gelb	102,4734	72,8641	61,9408	55,7490
* PM 3402e/x-20-schwarz	extra grob	20	18,3	60	schwarz	38,5256	27,3947	23,2883	20,9584
* PM 3402e/x-25-schwarz	extra grob	25	18,3	48	schwarz	48,1570	34,2462	29,1018	26,1951
* PM 3402e/x-50-schwarz	extra grob	50	18,3	24	schwarz	96,3024	68,4810	58,2152	52,3902
* PM 3402e/x-20	extra grob	20	18,3	60	grün	46,2306	32,8736	27,9483	25,1454
* PM 3402e/x-25	extra grob	25	18,3	48	grün	57,7883	41,0977	34,9267	31,4318
* PM 3402e/x-50	extra grob	50	18,3	24	grün	115,5651	82,1725	69,8536	62,8636

Farben
schwarz
gelb
grün
schwarz/gelb

Material
Trägermaterial: PVC beschichtet mit Aluminiumoxid
Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis
Abdeckung: Papier braun, einseitig silikonisiert

Colours
black
yellow
green
black/yellow

Material
Carrier: PVC coated with aluminium oxide
Adhesive: Solvent acrylic
Liner: paper brown, one side siliconized

Sicherheitslösungen Safety solutions

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Antirutschstreifen, verfügbar in 2 Körnungen Anti-Slip strips, available in 2 coarse grains

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time

NEU

Serie PM Anti-Slip 3402

grobe Körnung, extra grobe Körnung
coarse grain, extra coarse grain



Sicherheitslösungen Safety solutions

Hinweise

Gesamtdicke: 1,02 mm (grob) bzw. 1,74 mm (extra grob)
Klebkraft: > 1.500 g / 25,4 mm²
Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C
Dehnungsfestigkeit (PSTC-31): > 6,0 kg / 25,4 mm²
Reißfestigkeit (PSTC-39): > 5.600 +/- 200 g
Reißdehnung (PSTC-31): > 25%
Wasserbeständigkeit (PSTC-35): 10 Monate
Chemikalienbeständigkeit (PSTC-35): 8 Monate
Motorölbeständigkeit (PSTC-35): ausgezeichnet
Reibungskoeffizient: Oberfläche trocken 99 TRL, nass 80 TRL Rutschsicherheit (Pendeltest)
(DIN 51130): R13
Verklebungstemperatur: > +10° C
Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig)
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:

Weitere Breiten auf Anfrage!
Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, weitere auf Anfrage, Rollenbreite 19 - 1.168 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage

Eine der häufigsten Unfallursachen sind nasse, glatte oder verunreinigte Böden. Die Antirutschstreifen ermöglichen die Minderung, im Idealfall sogar Aufhebung dieser Gefahrenquelle. Durch seine hochwertigen Bestandteile ist PM Anti-Slip langlebig und höchst belastbar. Aufgrund der geringen Dicke besteht keine Stolpergefahr. Höhere Rutschhemmung gegenüber PM Anti-Slip 3401 standard durch größere Mineralienstruktur. Verfügbar in 2 Körnungen: 3402 grob und 3402 extra grob. Das Produkt ist selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungen:

auf allen glatten Untergründen, auch bei intensivem Personenverkehr, in Lagerräumen, auf Treppen, Rampen und sonstigen Trittsflächen;

Hints

Total thickness: 1,02 mm (coarse) resp. 1,74 mm (x-coarse)
Adhesion: > 1.500 g / 25,4 mm²
Temperature resistance: -30° / +70° C
Tensile strength (PSTC-31): > 6,0 kg / 25,4 mm²
Tear resistance (PSTC-39): > 5.600 +/- 200 g
Elongation at break (PSTC-31): > 25%
Resistance to water (PSTC-35): 10 months
Resistance to chemicals (PSTC-35): 8 months
Resistance to motor oil (PSTC-35): excellent
Coefficient of friction data: dry surface 99 TRL, wet surface 80 TRL (pendulum test method)
Slip resistance (DIN 51130): R13
Application temperature: > +10° C
Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress)
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:

Further widths on request!
Standard sizes: roll length 18,3 m, others on request, roll width 19 - 1.168 mm, cuts and die-cuts on request

One of the most frequent causes of accidents are wet, smooth or contaminated floors. The Anti-slip strips enable a reduction, in ideal case even the prevention of this source of danger. By their high-grade components PM Anti-Slip is durable and highly resilient. Due to the little thickness exists no risk of stumbling. Higher anti-slip property to PM Anti-Slip 3401 standard by rougher mineral structure. Available in two grains: 3402 coarse and 3402 x-coarse. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.

Applications:

on all smooth substrates, also with intensive use, in store-rooms, on stairs, ramps and other tread;

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).


Antirutschstreifen, nachleuchtend Anti-Slip strips, photoluminescent

NEU

Serie PM Anti-Slip 3403

vollflächig oder schwarz gestreift
complete or black striped

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time

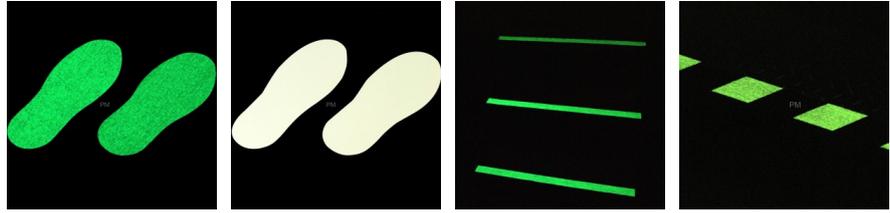

Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	Ausführung finish	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
* PM 3403-25	25	18,3	48	nachleuchtend gesamte Breite, nachleuchtend schwarz gestreift	84,6755	60,2106	51,1791	46,0576
* PM 3403-50	50	18,3	24	nachleuchtend gesamte Breite, nachleuchtend schwarz gestreift	169,3625	120,4443	102,3696	92,1383
* PM 3403-100	100	18,3	24	nachleuchtend gesamte Breite, nachleuchtend schwarz gestreift	338,7135	240,8656	204,7391	184,2652
* PM 3403L-50	50	18,3	24	schwarz mit 10 mm Leuchtstreifen	140,1915	99,6935	84,7447	76,2668

Farben
nachleuchtend

Material
Trägermaterial: PVC beschichtet mit Aluminiumoxid Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier weiß, einseitig silikonisiert

Colours
photoluminescent (glow in the dark)

Material
Carrier: PVC coated with aluminium oxide Adhesive: Solvent acrylic Liner: paper white, one side siliconized

Sicherheitslösungen
Safety solutions

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).


Antirutschstreifen, nachleuchtend Anti-Slip strips, photoluminescent

NEU

Serie PM Anti-Slip 3403

vollflächig oder schwarz gestreift
complete or black striped

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time

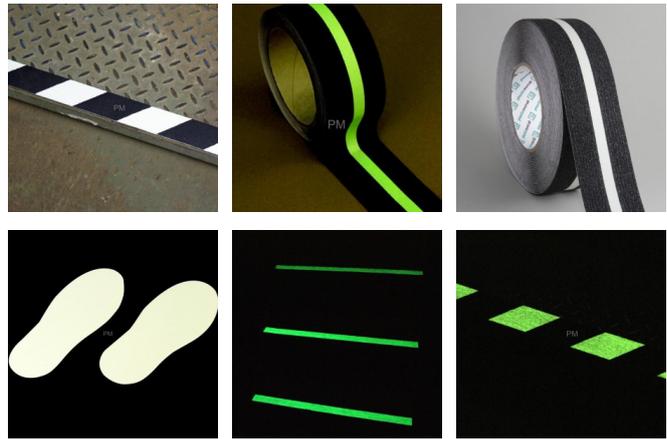

Sicherheitslösungen Safety solutions

Hinweise

Gesamtdicke: 1,03 mm
Klebkraft: > 1.500 g / 25,4 mm²
Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C
Dehnungsfestigkeit (PSTC-31): > 6,0 kg / 25,4 mm²
Reißfestigkeit (PSTC-39): > 5.600 +/- 200 g
Reißdehnung (PSTC-31): > 25%
Wasserbeständigkeit (PSTC-35): 10 Monate
Chemikalienbeständigkeit (PSTC-35): 8 Monate
Motorölbeständigkeit (PSTC-35): ausgezeichnet
Reibungskoeffizient: Oberfläche trocken 102 TRL, nass 71 TRL (Pendeltest)
Verklebungstemperatur: > +10° C
Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig)
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Ausführungen:

nachleuchtend (gesamte Rollenbreite)
nachleuchtend (schwarz gestreift)
10 mm Leuchtstreifen mittig im 50 mm breiten Band

Hinweise:

Weitere Breiten auf Anfrage!
Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, Rollenbreiten produktabhängig,
Zuschnitte/Stanzteile auf Anfrage

Bei PM Anti-Slip 3403 handelt es sich um Antirutschbeläge in Streifenform, die im Dunklen nachleuchten.

Eine der häufigsten Unfallursachen sind nasse, glatte oder verunreinigte Böden. Die Antirutschstreifen ermöglichen die Minderung, im Idealfall sogar Aufhebung dieser Gefahrenquelle. Durch seine hochwertigen Bestandteile ist PM Anti-Slip langlebig und höchst belastbar. Aufgrund der geringen Dicke besteht keine Stolpergefahr. PM 3403 leuchtet nach Bestrahlung mit natürlichem oder Kunstlicht im Dunklen nach. Das Produkt ist selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungen:

auf allen glatten Untergründen, auch bei intensivem Personenverkehr, in Lagerräumen, auf Treppen, Rampen und sonstigen Trittplätzen, Leitern, Gehwege in Lagern, Krankenhäusern, auf Flughäfen, Bahnhöfen, Containerdächer, Nutzfahrzeuge etc.

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

Hints

Total thickness: 1,03 mm
Temperature resistance: -30° / +70° C
Adhesion: > 1.500 g / 25,4 mm²
Tensile strength (PSTC-31): > 6,0 kg / 25,4 mm²
Tear resistance (PSTC-39): > 5.600 +/- 200 g
Elongation at break (PSTC-31): > 25%
Resistance to water (PSTC-35): 10 months
Resistance to chemicals (PSTC-35): 8 months
Resistance to motor oil (PSTC-35): excellent
Coefficient of friction data: dry surface 102 TRL, wet surface 71 TRL (pendulum test method)
Application temperature: > +10° C
Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress)
Shelf life: (18° C, 50% humidity): 1 year

Finish:

photoluminescent (glow in the dark) (total roll width)
photoluminescent (glow in the dark)(black striped)
10 mm stripe in center of 50 mm tape

Hints:

Further widths on request!
Standard sizes: roll length 18,3 m, roll widths depend on product, cuts/die-cuts on request

PM Anti-Slip 3403 are anti-skid tapes, which glow in the dark.

One of the most frequent causes of accidents are wet, smooth or contaminated floors. The Anti-slip strips enable a reduction, in ideal case even the prevention of this source of danger. By their high-grade components PM Anti-Slip is durable and highly resilient. Due to the little thickness exists no risk of stumbling. PM 3403 is photoluminescent and is charged by either natural or incandescent lighting. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.

Applications:

on all smooth sub-surfaces, also with intensive use, in store-rooms, on stairs, ramps and other treads, ladders, walkways in warehouses, hospitals, on airports, railway stations, container roofs, utility vehicles etc.

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Antirutschstreifen, formbar Anti-Slip strips, conformable

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time

NEU

Serie PM Anti-Slip 3406

anpassungsfähig auf Untergrundstruktur
flexible to subsurfaces structure



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	Farbe colour	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
* PM 3406-20-schwarz	20	18,3	60	schwarz	44,7200	31,8000	27,0300	24,3300
* PM 3406-25-schwarz	25	18,3	48	schwarz	55,9000	39,7500	33,7900	30,4100
PM 3406-50-schwarz	50	18,3	24	schwarz	109,7200	78,0200	66,3200	59,6900
* PM 3406-20	50	18,3	60	gelb, orange, schwarz/gelb, weiß	53,6600	38,1600	32,4400	29,2000
* PM 3406-25	50	18,3	48	gelb, orange, schwarz/gelb, weiß	67,0800	47,7000	40,5500	36,4900
PM 3406-50	50	18,3	24	gelb, orange, schwarz/gelb, weiß	131,6600	93,6200	79,5800	71,6300

Farben
schwarz
gelb
orange
weiß
schwarz/gelb

Material
Trägermaterial: PVC beschichtet mit Aluminiumoxid
Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis
Abdeckung: Folie transparent, einseitig silikonisiert

Colours
black
yellow
orange
white
black/yellow

Material
Carrier: PVC coated with aluminium oxide
Adhesive: Solvent acrylic
Liner: foil transparent, one side siliconized

Sicherheitslösungen
Safety solutions

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).


Antirutschstreifen, formbar Anti-Slip strips, conformable

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time

NEU

Serie PM Anti-Slip 3406

anpassungsfähig auf Untergrundstruktur
flexible to subsurfaces structure



Hinweise

Gesamtdicke: 1,12 mm
Klebkraft: > 2.000 g / 25,4 mm²
Temperaturbeständigkeit: -30° / +160° C
Reibungskoeffizient: Oberfläche trocken 99 TRL, nass 75 TRL (Pendeltest)
Rutschsicherheit (DIN 51130): R13
Verklebungstemperatur: > +10° C
Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig)
Lagerfähigkeit: (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:

Weitere Breiten auf Anfrage!
Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, weitere auf Anfrage, Rollenbreite 19 - 980 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage

Eine der häufigsten Unfallursachen sind nasse, glatte oder verunreinigte Böden. Die Antirutschstreifen ermöglichen die Minderung, im Idealfall sogar Aufhebung dieser Gefahrenquelle. Durch seine hochwertigen Bestandteile ist PM Anti-Slip langlebig und höchst belastbar. Aufgrund der geringen Dicke besteht keine Stolpergefahr. PM 3406 wurde speziell für stark strukturierte Untergründe entwickelt und ist besonders anpassungsfähig (wird mit einem Gummihammer an das Material angepasst bzw. aufgeklopft). Das Produkt ist selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungen:

speziell für stark strukturierte Untergründe (z.B. Tränen-, Riffelbleche), auch bei intensivem Personenverkehr, in Lagerräumen, auf Treppen, Rampen und sonstigen Trittlflächen;

Hints

Total thickness: 1,12 mm
Adhesion: > 2.000 g / 25,4 mm²
Temperature resistance: -30° / +160° C
Coefficient of friction data: surface dry 99 TRL, wet 75 TRL (pendulum test method)
Slip resistance (DIN 51130): R13
Application temperature: > +10° C
Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress)
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:

Further widths on request!
Standard sizes: roll length 18,3 m, others on request, roll width 19 - 980 mm, cuts and die-cuts on request

One of the most frequent causes of accidents are wet, smooth or contaminated floors. The Anti-slip strips enable a reduction, in ideal case even the prevention of this source of danger. By their high-grade components PM Anti-Slip is durable and highly resilient. Due to the little thickness exists no risk of stumbling. PM 3406 has been developed especially for strongly structured subsurfaces and is highly conformable (will be beaten / adapted by a rubber mallet. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.

Applications:

especially on strongly structured subsurfaces (e.g. durbar and chequer plates), also with intensive use, in store-rooms, on stairs, ramps and other treads;

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Antirutschstreifen, Nassbereich

Anti-Slip strips, wet area

NEU

Serie PM Anti-Slip 3408

leicht strukturiert
lightly structured



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	Farbe colour	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
* PM 3408-25	25	18,3	48	gelb, grün, rot, schwarz, weiß	50,3831	35,8265	30,4513	27,4062
* PM 3408-50	50	18,3	24	gelb, grün, rot, schwarz, weiß	100,7778	71,6644	60,9142	54,8239
* PM 3408-100	100	18,3	12	gelb, grün, rot, schwarz, weiß	201,5440	143,3290	121,8285	109,6479

Farben
schwarz
rot
gelb
grün
weiß

Material
Trägermaterial: PVC
Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis
Abdeckung: Papier weiß, einseitig silikonisiert

Colours
black
red
yellow
green
white

Material
Carrier: PVC
Adhesive: solvent acrylic
Liner: paper white, one side siliconized

Sicherheitslösungen Safety solutions

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Antirutschstreifen, Nassbereich

Anti-Slip strips, wet area

NEU

Serie PM Anti-Slip 3408

leicht strukturiert
lightly structured



Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time

Hinweise

Gesamtdicke: 0,65 mm
Anfangsklebkraft (ASTM D 3330): 0,98 kg / 25,4 mm²
Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C
Schälfestigkeit (ASTM D 3330): 2,434 kg / 25,4 mm²
Reibungskoeffizient: Oberfläche trocken 106 4S, nass 42 4S (Pendeltest)
Rutschsicherheit (DIN 51130): R9
Verklebungstemperatur: > +10° C
Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig)
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:

Weitere Breiten auf Anfrage!

Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, weitere auf Anfrage, Rollenbreite 15 - 1.194 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage

Eine der häufigsten Unfallursachen sind nasse, glatte oder verunreinigte Böden. Die Antirutschstreifen ermöglichen die Minderung, im Idealfall sogar Aufhebung dieser Gefahrenquelle. Durch seine hochwertigen Bestandteile ist PM Anti-Slip langlebig und höchst belastbar. Aufgrund der geringen Dicke besteht keine Stolpergefahr. PM 3408 wurde speziell für den Nass- bzw. Barfußbereich entwickelt. Das Produkt ist selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungen:

auf allen glatten Untergründen, auch bei intensivem Personenverkehr, im Saunabereich, in Bädern, Duschen, etc.

Hints

Total thickness: 0,65 mm
Initial tack (ASTM D 3330): 0,98 kg / 25,4 mm²
Temperature resistance: -30° C / +70° C
Peel strength (ASTM D 3330): 2,434 kg / 25,4 mm²
Coefficient of friction data: dry surface 106 4S, wet surface 42 4S (pendulum test method)
Slip resistance (DIN 51130): R9
Application temperature: > +10° C
Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress)
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:

Further widths on request!

Standard sizes: roll length 18,3 m, others on request, roll width 15 - 1.194 mm, cuts and die-cuts on request

One of the most frequent causes of accidents are wet, smooth or contaminated floors. The Anti-slip strips enable a reduction, in ideal case even the prevention of this source of danger. By their high-grade components PM Anti-Slip is durable and highly resilient. Due to the little thickness exists no risk of stumbling. PM 3408 has been developed especially for wet and barefoot areas. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.

Applications:

on all smooth subsurfaces, also with intensive use, in sauna area, bath rooms, showers, etc.

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Antirutschstreifen, Nassbereich

Anti-Slip strips, wet area

NEU

Serie PM Anti-Slip 6830

grob strukturiert
roughly structured

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	Farbe colour	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
* PM 6830-25	25	18,3	48	gelb, grau, schwarz, transparent, weiß	62,9905	44,7888	38,0757	34,2693
PM 6830-50	50	18,3	24	gelb, grau, schwarz, transparent, weiß	125,9694	89,5777	76,1399	68,5271
* PM 6830-100	100	18,3	12	gelb, grau, schwarz, transparent, weiß	251,9272	179,1555	152,2798	137,0542

Farben
schwarz
grau
gelb
transparent
weiß

Material
Trägermaterial: PVC / PET-Verbund
Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis
Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert

Colours
black
grey
yellow
transparent
white

Material
Carrier: PVC / PET compound
Adhesive: solvent acrylic
Liner: paper white, one side siliconised

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Antirutschstreifen, Nassbereich

Anti-Slip strips, wet area

NEU

Serie PM Anti-Slip 6830

grob strukturiert
roughly structured



Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time

Sicherheitslösungen
Safety solutions

Hinweise

Gesamtdicke: 1,30 mm
Klebkraft: > 5,714 kg / 25,4 mm
Temperaturbeständigkeit: -30° C / + 80° C
Schlaufentest: 6,23 kg / 25,4 mm
Haltekraft: > 2.812 Minuten / 25° C
Reibungskoeffizient: Oberfläche trocken 95 TRL, nass 60 TRL (Pendeltest)
Rutschsicherheit (DIN 51130): R10
Verklebungstemperatur: > +10° C
Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig)
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:

Weitere Breiten auf Anfrage!

Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, weitere auf Anfrage, Rollenbreite 19 - 1.346 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage

Eine der häufigsten Unfallursachen sind nasse, glatte oder verunreinigte Böden. Die Antirutschstreifen ermöglichen die Minderung, im Idealfall sogar Aufhebung dieser Gefahrenquelle. Durch seine hochwertigen Bestandteile ist PM Anti-Slip langlebig und höchst belastbar. Aufgrund der geringen Dicke besteht keine Stolpergefahr. PM 6830 wurde speziell für den Nass- bzw. Barfußbereich entwickelt. Das Produkt ist selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungen:

auf allen glatten Untergründen, auch bei intensivem Personenverkehr, im Saunabereich, in Bädern, Duschen, etc.

Hints

Total thickness: 1,30 mm
Adhesion: > 5,714 kg / 25,4 mm
Temperature resistance: -30° C / + 80° C
Tackloop: 6,23 kg / 25,4 mm
Cohesion: > 2.812 minutes / 25° C
Coefficient of friction data: dry surface 95 TRL, wet surface 60 TRL (pendulum test method)
Slip resistance (DIN 51130): R10
Temperature resistance: -10° C bis +80° C
Application temperature: > +10° C
Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress)
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:

Further widths on request!

Standard sizes: roll length 18,3 m, others on request, roll width 19 - 1.346 mm, cuts and die-cuts on request

One of the most frequent causes of accidents are wet, smooth or contaminated floors. The Anti-slip strips enable a reduction, in ideal case even the prevention of this source of danger. By their high-grade components PM Anti-Slip is durable and highly resilient. Due to the little thickness exists no risk of stumbling. PM 6830 has been developed especially for wet and barefoot areas. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.

Applications:

on all smooth substrates, also with intensive use, in sauna area, bath rooms, showers, etc.

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Antirutschstreifen

Anti-Slip strips

NEU

PM Anti-Slip 6920

Marine Antirutschstreifen
Marine Anti-Slip strips

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time



Bestellnummer Order number	Breite width	Farbe colour	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
* PM Anti-Slip 6920-25	25	blau, grau, schwarz, weiß	37,8500	27,4300	23,3100	20,9800
* PM Anti-Slip 6920-50	50	blau, grau, schwarz, weiß	75,6900	54,8500	46,6200	41,9600

Farben	Material
schwarz blau grau weiß	PVC (PVC)

Colours	Material
black blue grey white	PVC (PVC)

Hinweise
<p>Trägermaterial: PVC Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier weiß, einseitig silikonisiert Gesamtdicke: 1,20 mm Klebkraft: >1,5 kg / 25,4 mm² Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C Reibungskoeffizient: Oberfläche trocken 96 TRL, nass 42 TRL (Pendeltest)</p> <p>Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, weitere auf Anfrage, Rollenbreite 19 - 1.060 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage</p> <p>Eine der häufigsten Unfallursachen sind nasse, glatte oder verunreinigte Böden. Die Antirutschstreifen ermöglichen die Minderung, im Idealfall sogar Aufhebung dieser Gefahrenquelle. Durch seine hochwertigen Bestandteile ist PM Anti-Slip langlebig und höchst belastbar. Aufgrund der geringen Dicke besteht keine Stolpergefahr. PM 6920 wurde speziell für maritimen Bereich entwickelt. Das Produkt ist selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.</p> <p>Anwendungen: auf Booten und Yachten</p>

Hints
<p>Carrier: PVC Adhesive: solvent acrylic Liner: paper white, one side siliconized Total thickness: 1,20 mm Adhesion: >1,5 kg / 25,4 mm² Temperature resistance: -30° / +70° C Coefficient of friction data: dry surface 96 TRL, wet surface 42 TRL (pendulum test method)</p> <p>Hints: Further widths on request! Standard sizes: roll length 18,3 m, others on request, roll width 19 - 1.060 mm, cuts and die-cuts on request</p> <p>One of the most frequent causes of accidents are wet, smooth or contaminated floors. The Anti-slip-strips enable a reduction, in ideal case even the prevention of this source of danger. By their high-grade components PM Anti-Slip is durable and highly resilient. Due to the little thickness exists no risk of stumbling. PM 6920 has been developed especially for the maritime area. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.</p> <p>Applications: on boats and yachts</p>

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Breite in mm, Länge in mm

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

width in mm, length in mm

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Sicherheitslösungen
Safety solutions


Bodenmarkierung Floor marking

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time

NEU

Serie PM Stripe

leicht strukturiert (Antirutsch Effekt) oder glatt
lightly structured (anti-slip-effect) or smooth

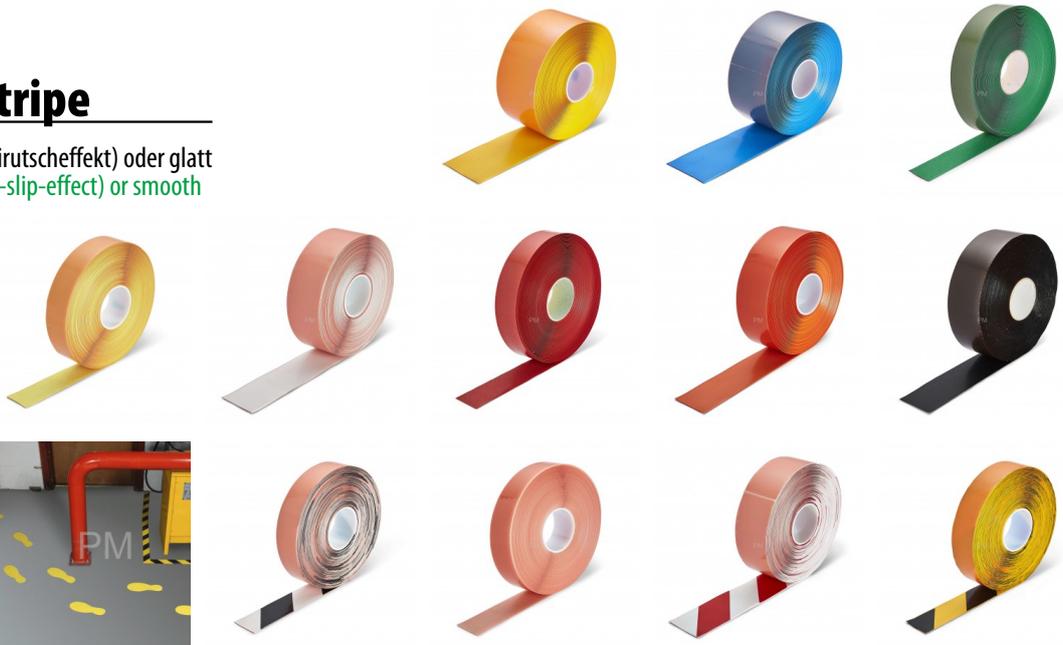

Sicherheitslösungen
Safety solutions

Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM Stripe-50	50	30	24	166,9800	121,0000	102,8500	92,5600
* PM Stripe-75	75	30	16	250,4900	181,5100	154,2800	138,8600
* PM Stripe-100	100	30	12	333,9400	241,9800	205,6900	185,1200
PM Stripe-50 Signal	50	30	24	225,4300	163,3500	138,8500	124,9600
* PM Stripe-75 Signal	75	30	16	338,1500	245,0400	208,2800	187,4500
* PM Stripe-100 Signal	100	30	12	450,8100	326,6800	277,6800	249,9100

Farben
blau
gelb
schwarz
orange
rot
grün
weiß
gelb fluoreszierend
schwarz/gelb
rot/weiß
nachleuchtend
schwarz/weiß

Material
Trägermaterial: PVC
Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis
Abdeckung: PET-Folie rot, beidseitig silikonisiert

Colours
blue
yellow
black
orange
red
green
white
fluorescent yellow
black/yellow
red/white
photoluminescent (glow in the dark)
black/white

Material
Carrier: PVC
Adhesive: Solvent acrylic
Liner: PET-foil red, both sides siliconized

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

NEU

Serie PM Stripe

leicht strukturiert (Antirutscheffekt) oder glatt
lightly structured (anti-slip-effect) or smooth



Sicherheitslösungen
Safety solutions

Hinweise

Gesamtdicke: 1,30 mm
Klebkraft (ASTM-D1000): > 1,8 kg / 25,4 mm
Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C
Haltekraft (PSTC-7): > 48 Stunden/ kg / 25,4 mm²
Reibungskoeffizient (DIN51130): R10
Rutschsicherheit (DIN 51130): R10
Verklebungstemperatur: > +10° C
Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig)
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Ausführungen:

leicht strukturiert (Antirutscheffekt)

glatt

Hinweise:

Standardlieferform: Rollenlänge 30 m, Rollenbreite 50/75/100 mm. Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage

PM Stripe ist das wirksamste und langlebigste Bodenmarkierungssystem weltweit. Es ist die zeitgemäße Alternative zu Lösemittel und Farben und benötigt keine Trocknungs- bzw. Aushärtezeit - markierte Bereiche sind sofort benutzbar. Änderungen sind einfach möglich: das Material reißt nicht beim Entfernen. Eine große Auswahl an Farben und Formen (Buchstaben, Pfeile, Kreise, Füße, etc.) steht zur Verfügung. Die Produkte sind selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungen:

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Boden- bzw. Wegmarkierungssystem in Werks- bzw. Lagerhallen, Gebäuden, Garagen, etc.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

geeignet für höchste Beanspruchungen (Staplerbefahrbar);

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

Hints

Total thickness: 1,30 mm
Adhesion (ASTM-D1000): > 1,8 kg / 25,4 mm
Temperature resistance: -30° / +70° C
Holding power (PSTC-7): > 48 hrs / kg / 25,4 mm²
Coefficient of friction data (DIN 51130): R10
Slip resistance (DIN 51130): R10
Application temperature: > +10° C
Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress)
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Finish:

lightly structured (anti-slip-effect)

smooth

Hints:

Standard sizes: roll length 30 m, roll width 50/75/100 mm, cuts and die-cuts on request

PM Stripe is the world's most effective and durable aisle marking system. It is the modern alternative to resin and paint and needs no curing time - marked areas are useable immediately. Easy changes are possible: material will not snap if removed. A great variety of colours and shapes (letters, arrows, circles, feet, etc.) are available. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.

Applications:

floor respectively aisle marking system for plants and stockrooms, buildings,

garages, etc.,

suitable for highest load (fork lifts);

Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

NEU

Serie PM Route

in individuellen Formen & vielen Farben verfügbar!
available in many shapes & in a wide range of colours!



Sicherheitslösungen **Safety solutions**

Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM Route-50	50	30	24	138,8766	100,6394	85,5406	76,9819
* PM Route-75	75	30	16	208,3033	150,9418	128,2993	115,4729
* PM Route-100	100	30	12	277,7416	201,2557	171,0697	153,9638

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

NEU

Serie PM Route

in individuellen Formen & vielen Farben verfügbar!
available in many shapes & in a wide range of colours!



Sicherheitslösungen
Safety solutions

Farben
blau
gelb
schwarz
orange
rot
grün
weiß
gelb fluoreszierend
schwarz/gelb
rot/weiß
dunkelblau
schwarz/weiß
grün/weiß
schwarz/orange

Material
Trägermaterial: PVC-Laminat Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier weiß, einseitig silikonisiert

Colours
blue
yellow
black
orange
red
green
white
fluorescent yellow
black/yellow
red/white
dark blue
black/white
green/white
black/orange

Material
Carrier: PVC-laminate Adhesive: solvent acrylic Liner: paper white, one side siliconized

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.


rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

NEU

Serie PM Route

in individuellen Formen & vielen Farben verfügbar!
available in many shapes & in a wide range of colours!

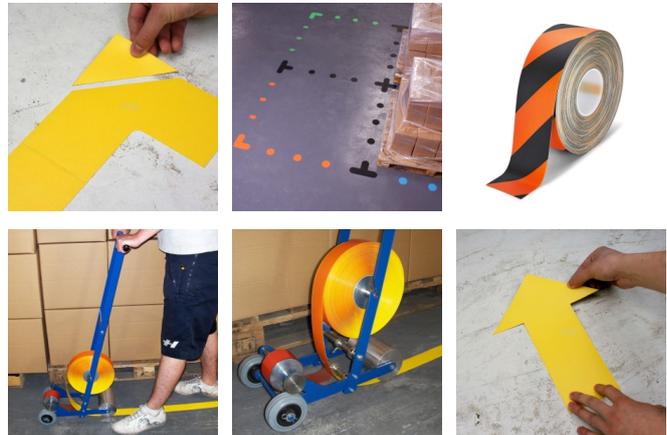

Sicherheitslösungen Safety solutions

Hinweise
<p>Gesamtdicke: 0,94 mm Klebkraft (PSTC-1): 6,0 kg / 25,4 mm Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C Haltekraft (ASTM-7): > 24 Stunden Reibungskoeffizient (ASTM C 1028-96): Oberfläche trocken 102 TRL, nass 24 TRL Rutschsicherheit (DIN 51130): R10 Verklebungstemperatur: > +10° C Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig) Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr</p> <p>Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Standardlieferform: Rollenlänge 30 m, Rollenbreite 50/75/100, mm Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage</p> <p>PM Route ist das einzigartigste und komplette Bodenmarkierungssystem weltweit. Es ist die zeitgemäße Alternative zu Lösemittel und Farben und benötigt keine Trocknungs- bzw. Aushärtezeit - markierte Bereiche sind sofort benutzbar.</p> <p>* Keine Lagerware, bitte anfragen. Änderungen sind jederzeit möglich: das Material reißt nicht beim Entfernen. Eine große Auswahl an Farben und Standardformen (Buchstaben, Pfeile, Kreise, Füße, etc.) steht zur Verfügung, darüber hinaus können beliebige Formen produziert werden. Die Produkte sind selbstklebend und einfach zu verlegen; Preis in EUR pro Stück, netto Rollenlänge 30 m, Rollenbreite 50/75/100, mm Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage erhältlich. Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).</p> <p>geeignet für höchste Beanspruchungen;</p>

Hints
<p>Total thickness: 0,94 mm Adhesion (PSTC-1): 6,0 kg / 25,4 mm Temperature resistance: -30° / +70° C Holding power (ASTM-7): > 24 hrs Coefficient of friction data (ASTM C 1028-96): dry surface 102 TRL, wet surface 24 TRL Slip resistance (DIN 51130): R10 Application temperature: > +10° C Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress) Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year</p> <p>Hints: Further widths on request! Standard sizes: roll length 30 m, roll width 50/75/100, mm cuts and die-cuts on request</p> <p>PM Route is the World's unique and complete aisle marking system. It is the modern alternative to resin and paint and needs no curing time – marked areas are useable immediately. Easy changes are possible: material will not tear off. A great variety of colours and standard shapes (letters, arrows, circles, feet, etc.) are available; furthermore versatile printing errors, mistakes and amendments reserved. Price per piece, netto roll length 30 m, roll width 50/75/100, mm cuts and die-cuts on request. roll length 30 m, roll width 50/75/100, mm cuts and die-cuts on request.</p> <p>Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).</p>

Bodenmarkierungsband Floor marking tape

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time

NEU

Serie PM Lean

zum Abstand halten
for Social Distancing



Sicherheitslösungen
Safety solutions

Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	Farbe colour	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
* PM Lean-25	25	30	48	blau, gelb, grün, orange, rot, rot/weiß, schwarz, schwarz/gelb, weiß	31,8471	23,0808	19,6204	17,6595
* PM Lean-50	50	30	24	blau, gelb, grün, orange, rot, rot/weiß, schwarz, schwarz/gelb, weiß	63,7056	46,1615	39,2408	35,3074
* PM Lean-100	100	30	12	blau, gelb, grün, orange, rot, rot/weiß, schwarz, schwarz/gelb, weiß	127,3997	92,3229	78,4698	70,6263

Farben
blau, gelb, grün, orange, rot, schwarz, weiß, rot/weiß und schwarz/gelb

Material
Trägermaterial: PVC-Folie Klebstoff: Acrylat modifiziert auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier weiß, einseitig silikonisiert

Colours
black, blue, green, orange, red, white, yellow, black/yellow, red/white

Material
Carrier: PVC-foil Adhesive: modified solvent acrylic Liner: paper white, one side siliconized

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Bodenmarkierungsband Floor marking tape

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time

NEU

Serie PM Lean

zum Abstand halten
for Social Distancing



Sicherheitslösungen
Safety solutions

Hinweise

Gesamtdicke: 0,57 mm
Klebkraft (FINAT FM1): 28,0 N / 25 mm
Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C
Zugfestigkeit: 158 N / 25 mm
Bruchdehnung: 294%
Reibungskoeffizient (ASTM C 1028-96): Oberfläche trocken 102 TRL, nass 24 TRL
Rutschsicherheit (DIN 51130): R10
Verklebungstemperatur: > +10° C Lebensdauer ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig)
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:

Weitere Breiten auf Anfrage!
Standardlieferform: Rollenlänge 30 m, Rollenbreite 25/50/100 mm, sowie jede Breite zwischen 15 und 1.260 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage

PM Lean wurde anlässlich der Anforderungen von "Social Distancing" an ein hochwertiges, aber dennoch preiswertes Bodenmarkierungsband entwickelt. Es ist ein wesentlicher Beitrag zur Einhaltung der Sicherheitsabstände zu anderen Personen, aber auch zur Kennzeichnung von Lager-, Geh-, Produktions- und Gefahrenbereichen. Es benötigt keine Trocknungs- bzw. Aushärtezeit - markierte Bereiche sind sofort benutzbar. Eine große Auswahl an Farben und Standardformen (Pfeile, Füße, ...) steht zur Verfügung; darüber hinaus können beliebige Formen produziert werden. Die Produkte sind selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Anwendungen:
Breite in mm, Länge in m
Boden- bzw. Wegmarkierungssystem auf Verkaufsflächen („Social Distancing“), in Werks- bzw. Lagerhallen, Gebäuden, Garagen, etc., geeignet für hohe Beanspruchungen
RM/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

Hints

Total thickness: 0,57 mm
Adhesion (FINAT FM1): 28,0 N / 25 mm
Temperature resistance: -30° / +70° C
Tensile strength: 158 N / 25 mm
Elongation at break: 294%
Coefficient of friction data (ASTM C 1028-96): dry surface 102 TRL, wet surface 24 TRL
Slip resistance (DIN 51130): R10
Application temperature: > +10° C
Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress)
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:

Further widths on request!
Standard sizes: roll length 30 m, roll width 25/50/100 mm, and any width between 25 and 1.260 mm, cuts and die-cuts on request

PM Lean was developed in response to the requirements of "Social Distancing" for a high quality, yet inexpensive floor marking tape. It is an essential contribution to maintaining safety distances to other people, but also to the marking of storage, walking, production and danger areas. It needs no curing time - marked areas are useable immediately. A great variety of colours and standard shapes (arrows, feet, ...) are available; furthermore versatile shapes can be produced. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.

Applications:

floor respectively aisle marking system for sales areas ("Social Distancing") plants and stockrooms, buildings, garages, etc.
suitable for high load;

* Not a stock item, please enquire.
Width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Markierungsband marking tape

NEU

Serie PM 6601

reflektierend
reflective

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time



Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	Farbe colour	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
* PM 6601-Markierungrefl-25 einfarbig	25	10	48	blau, braun, gelb, grün, orange, rot, silber	16,5290	11,9729	11,9729	9,1585
* PM 6601-Markierungrefl-50 einfarbig	50	10	24	blau, braun, gelb, grün, orange, rot, silber	33,0466	23,9459	20,3586	18,3169
* PM 6601-Markierungrefl-25 zweifärbig	25	10	48	rot/weiß, schwarz/gelb	19,8164	14,3606	12,2036	10,9810
PM 6601-Markierungrefl-50 zweifärbig	50	10	24	gelb/schwarz, rot/weiß	39,6329	28,7212	24,4072	21,9619

Farben
blau, braun, gelb, grün, orange, rot, silber (weiß reflektierend), rot/weiß und schwarz/gelb

Material
Trägermaterial: Polyesterfolie Klebstoff: Dispersionsacrylat Abdeckung: Papier weiß, einseitig silikonisiert

Colours
blue, brown, green, orange, red, silver (white reflective), yellow, black/yellow, red/white

Material
Carrier: Polyester foil Adhesive: Water-based acrylic Liner: paper white, one side siliconized

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Sicherheitslösungen
Safety solutions


Markierungsband marking tape

NEU

Serie PM 6601

reflektierend
reflective

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time

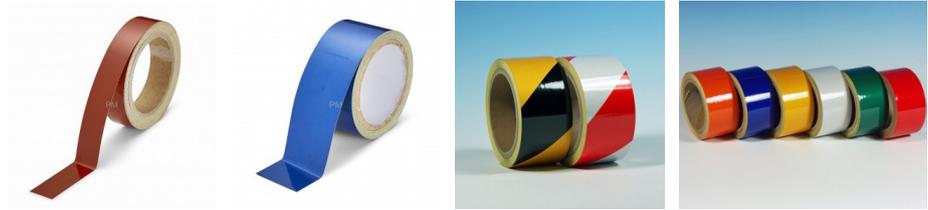

Sicherheitslösungen Safety solutions

Hinweise

Gesamtdicke: 0,25 mm
Klebkraft: 28 N / 25 mm
Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C
Verklebungstemperatur: > +10° C
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:

Weitere Breiten auf Anfrage!
Standardlieferform: Rollenlänge 10 m, Rollenbreite 25/50 mm, sowie jede Breite zwischen 15 und 1.240 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage

PM 6601 ist ein gut sichtbares, reflektierendes Markierungsband. Es sorgt für bessere Erkennbarkeit von gefährlichen Hindernissen, sobald diese beleuchtet werden. Es ist selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungen:

Markierungsband in Werks- bzw. Lagerhallen, Gebäuden, Garagen, etc. - überall dort, wo Hindernisse noch deutlicher erkennbar gemacht werden sollen, Stufen und Gehbereiche, Sichtbarmachen von niedrig hängenden Bauteilen;

Hints

Total thickness: 0,25 mm
Adhesion: 28 N / 25 mm
Temperature resistance: -30° / +70° C
Application temperature: > +10° C
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:

Further widths on request!
Standard sizes: roll length 10 m, roll width 25/50 mm, and any width between 25 and 1.240 mm, cuts and die-cuts on request

PM 6601 is a high visibility and reflective safety tape. It cares for better recognizability of dangerous areas, as soon as they are illuminated. It is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.

Applications:

marking tape in plants and stockrooms, buildings, garages, etc. where obstacles should be made even more clearly visible, stairways and walkways, visualization of low hanging objects;

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

hoher Reflexionswert
high level of reflexion

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time

NEU

Mikroprismatische Reflexionsbänder

hoher Reflexionswert
high level of reflexion



Hinweise

Unsere reflektierenden, mikroprismatischen Bänder sorgen für bessere Sichtbarkeit von Hindernissen, sobald diese beleuchtet werden. Die Produkte sind selbstklebend und einfach zu verlegen. Einzelne Typen sind auch mit Zulassung im Nutzfahrzeugbau gemäß ECE104 erhältlich. Mikroprismatische, reflektierende Bänder mit hohem Reflexionswert und einer Lebensdauer bis zu 10 Jahren.

Hints

Our reflective, microprismatic tapes care for better visibility of obstacels as soon as being illuminated. The products are self-adhesive and simple to applicatce. Some types are approved for the use in commercial vehicle construction, conform to ECE104. Mikroprismatic, reflecting tapes with high level of reflexion and a performance up to 10 years.

Primer, Kantenversiegelung, Andruckroller primer, edge sealer, pressure roller

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time

Zubehör - Sicherheitslösungen

Primer, Kantenversiegelung, Andruckroller
primer, edge sealer, pressure roller



Bestellnummer Order number	Produkt product	Inhalt content	ab 1 Stück from 1 piece	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM Kantenvs	Kantenversiegelung	140 ml	----	15,0200	14,2700	12,8400
PM PrimerAnti	Primer	1.000 ml	----	28,7800	27,3400	24,6100
PM Einhandrot	Andruckroller		----	----	----	----
PM Zweihand	Andruckroller		----	----	----	----

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Primer, Kantenversiegelung, Andruckroller primer, edge sealer, pressure roller

NEU

Zubehör - Sicherheitslösungen

Primer, Kantenversiegelung, Andruckroller
primer, edge sealer, pressure roller

Preise per 15.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 15.02.2025 - may change any time



Hinweise

PM 3506 Primer - Haftvermittler für höhere Klebkraft.

Primer sind Haftvermittler, die die Vernetzung des (Haft)Klebstoffes mit unterschiedlichen Materialien verbessern können. Die Reinigung der Materialien vor dem Aufbringen des Primers mit unserem Oberflächenreiniger ist unerlässlich. Beachten Sie dazu unsere gesonderten, auf Anfrage erhältlichen Verarbeitungshinweise. Primer sind u.a. für PE, PP, pulverbeschichtete bzw. saugende Oberflächen unbedingt zu verwenden. Für weitere Informationen hinsichtlich der materialspezifisch geeigneten Primer fragen Sie bitte unser Klebetechnik-Team.

PM 3502 Kantenversiegelung - zur Versiegelung gegen Feuchtigkeit und Verunreinigungen.

PM Andruckroller für guten Anpressdruck - siehe auch unter "Verlegeanleitung für PM Sicherheitslösungen". Guter Anpressdruck beim Aufbringen ein- und doppelseitiger Klebebänder und PM Sicherheitslösungen. Die Andruckroller bestehen aus hochwertigen Materialien (Metall-Holz-Gummi) und sind in zwei Ausführungen erhältlich: als Einhand- bzw. Zweihandversion (für besonders hohen Anpressdruck).

Hints

PM 3506 Primer - adhesion promoter for higher adhesion

Primers are adhesion promoters which may improve cross-linking of the (pressure sensitive) adhesive with different materials. Cleaning the surfaces before the application of the primer with our surface cleaner is essential. Kindly adhere our separate, on request available processing advices. Primers must be used e.g. for PE, PP, powder-coated respectively sucking surfaces. For further information regarding the material maintenance suitable primer kindly contact our adhesive-technology team.

PM 3502 edge sealer - Sealing against humidity and contamination

PM pressure roller for good surface pressure - view also menu item "Processing notes for PM safety solutions". Good surface pressure during the application of single- and double-sided tapes and PM Safety solutions. The pressure rollers consist of high-grade materials (metal-wood-rubber) and are available in two versions: as a single-hand model and a two-hand model (for especial high surface pressure).

Sicherheitslösungen
Safety solutions