Sicherheitslösungen Safety solutions

Anti-Slip 3401 NEU	**Anti-Slip 3402** NEU	**Anti-Slip 3403** NEU	**Anti-Slip 3406** NEU	**Anti-Slip 3408** NEU	**Anti-Slip 6830** NEU	**PM Anti-Slip 6920** NEU	**Serie PM Stripe** NEU	**PM Route** NEU	**PM Lean** NEU
Seiten 2 - 4	Seiten 5 - 6	Seiten 7 - 8	Seiten 9 - 10	Seiten 11 - 12	Seiten 13 - 14	Seite 15	Seiten 16 - 17	Seiten 18 - 20	Seiten 21 - 22

PM 6601 NEU	**Reflexionsband**	**Zubehör** NEU
Seiten 23 - 24	Seite 25	Seiten 25 - 26

NEU

Serie PM Anti-Slip 3401

Standardqualität
Standard quality

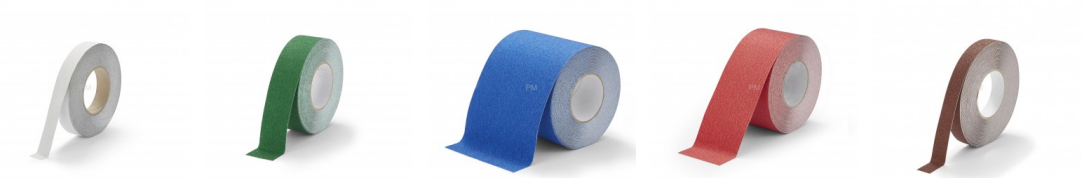



	Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	RII/VE rolls/box	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
*	PM 3401-20-schwarz	20	18,3	60	30,4400	21,6500	18,4000	16,5600
*	PM 3401-25-schwarz	25	18,3	48	38,0500	27,0600	23,0000	20,7000
	PM 3401-50-schwarz	50	18,3	24	76,1000	54,1200	46,0000	41,4000
*	PM 3401-20	20	18,3	60	36,5300	25,9800	22,0800	19,8700
*	PM 3401-25	25	18,3	48	45,6600	32,4700	27,6000	24,8400
*	PM 3401-50	50	18,3	24	91,3200	65,9400	55,2000	49,6800

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

NEU

Serie PM Anti-Slip 3401

Standardqualität
Standard quality



Farben	Material
schwarz gelb transparent braun rot blau grün weiß gelb fluoreszierend schwarz/gelb rot/weiß grau orange	Trägermaterial: PVC beschichtet mit Aluminiumoxid Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert

Colours	Material
black yellow transparent brown red blue green white fluorescent yellow black/yellow red/white grey orange	Carrier: PVC coated with aluminium oxide Adhesive: Solvent acrylic Liner: paper white, both sides siliconised

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Antirutschstreifen
Anti-Slip strips

Preise per 07.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 07.04.2025 - may change any time

NEU

Serie PM Anti-Slip 3401

Standardqualität
Standard quality



Hinweise

Gesamtdicke: 0,7 mm
Klebkraft: > 1.500 g / 25 mm² bei 20° C
Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C
Dehnungsfestigkeit (PSTC-31): > 6,0 kg / 25,4 mm²
Reißfestigkeit (PSTC-39): > 5.600 +/- 200 g
Reißdehnung (PSTC-31): > 25%
Wasserbeständigkeit (PSTC-35): 10 Monate
Chemikalienbeständigkeit (PSTC-35): 8 Monate
Motorölbeständigkeit (PSTC-35): ausgezeichnet
Reibungskoeffizient: Oberfläche trocken 102 TRL, nass 71 TRL (Pendeltest)
Rutschsicherheit (DIN 51130): R13
Verklebungstemperatur: > +10° C
Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig)
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:
Weitere Breiten auf Anfrage!
Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, weitere auf Anfrage, Rollenbreite 15 - 1.168 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage.

*** Keine Lagerware, bitte anfragen**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RU/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

Bei PM Anti-Slip 3401 handelt es sich um Antirutschbeläge in Streifenform. Geeignet für die Anwendung auf nahezu allen Untergründen (auch mit intensivem Personenverkehr) in vielen Bereichen. Eine der häufigsten Unfallursachen sind nasse, glatte oder verunreinigte (z.B. ölige) Böden. PM Anti-Slip mindert oder minimiert solche Gefahrenquelle und ist daher weder im gewerblichen, industriellen noch privaten Freizeitbereich wegzudenken. Treppen, Rampen, Gänge, Duschen, Umkleidekabinen etc. können damit einfach und wirkungsvoll rutschhemmend ausgestattet werden. Durch seine hochwertigen Bestandteile ist PM Anti-Slip langlebig und höchst belastbar. Aufgrund der geringen Dicke besteht keine Stolpergefahr. Das Produkt ist selbstklebend und einfach zu verlegen. Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.

Hints

Total thickness: 0,7 mm
Adhesion: > 1.500 g / 25 mm² at 20° C
Temperature resistance: -30° / +70° C
Tensile strength (PSTC-31): > 6,0 kg / 25,4 mm²
Tear resistance (PSTC-39): > 5.600 +/- 200 g
Elongation at break (PSTC-31): > 25%
Resistance to water (PSTC-35): 10 months
Resistance to chemicals (PSTC-35): 8 months
Resistance to motor oil (PSTC-35): excellent
Coefficient of friction data: dry surface 102 TRL, wet surface 71 TRL (pendulum test method)
Slip resistance (DIN 51130): R13
Application temperature: > +10° C
Life: ca. 1 - 2 years (depends on stress)
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:
Further widths on request!
Standard sizes: roll length 18,3 m, others on request, roll width 15 - 1.168 mm, cuts and die-cuts on request.

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are governed by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2024).

PM Anti-Slip 3401 are anti-skid tapes. One of the most common accident causes are wet, slippery or dirty (e.g. oily) floors. Anti-Slip reduces or eliminates this source of danger. Therefore it is used as well as in the industrial and in private respectively leisure areas. Ladders, stairs, showers, changing rooms etc. may be equipped with them simple and effective. By the use of high quality components PM Anti-Slip is durable and highly resilient. Due to the terms and conditions of trade (Status 2022). The product is self-adhesive and simple to applicate. Processing notes are available on request.

Applications:

plasticmetall
Plasticmetall GmbH | Steinhaegasse 13 | 1120 Wien | Tel: +43-(0)1-817 13 51 | office@plasticmetall.com | www.plasticmetall.com

Antirutschstreifen, verfügbar in 2 Körnungen
Anti-Slip strips, available in 2 coarse grains

NEU

Serie PM Anti-Slip 3402

grobe Körnung, extra grobe Körnung
coarse grain, extra coarse grain

	Bestellnummer Order number	Körnung grain	Breite width	Länge length	RII/VE rolls/box	Farbe colour	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
*	PM 3402g/c-20-schwarz	grob	20	18,3	60	schwarz	34,1540	24,2919	20,6469	18,5823
*	PM 3402g/c-25-schwarz	grob	25	18,3	48	schwarz	42,7011	30,3706	25,8144	23,2307
*	PM 3402g/c-50-schwarz	grob	50	18,3	24	schwarz	85,3906	60,7181	51,6173	46,4499
*	PM 3402g/c-20	grob	20	18,3	60	gelb, grün, schwarz/gelb	40,9824	29,1480	24,7763	22,2963
*	PM 3402g/c-25	grob	25	18,3	48	gelb, grün, schwarz/gelb	51,2367	36,4493	30,9820	27,8792
*	PM 3402g/c-50	grob	50	18,3	24	gelb, grün, schwarz/gelb	102,4734	72,8641	61,9408	55,7490
*	PM 3402e/x-20-schwarz	extra grob	20	18,3	60	schwarz	38,5256	27,3947	23,2883	20,9584
*	PM 3402e/x-25-schwarz	extra grob	25	18,3	48	schwarz	48,1570	34,2462	29,1018	26,1951
*	PM 3402e/x-50-schwarz	extra grob	50	18,3	24	schwarz	96,3024	68,4810	58,2152	52,3902
*	PM 3402e/x-20	extra grob	20	18,3	60	grün	46,2306	32,8736	27,9483	25,1454
*	PM 3402e/x-25	extra grob	25	18,3	48	grün	57,7883	41,0977	34,9267	31,4318
*	PM 3402e/x-50	extra grob	50	18,3	24	grün	115,5651	82,1725	69,8536	62,8636

Farben	Material	Colours	Material
schwarz gelb grün schwarz/gelb	Trägermaterial: PVC beschichtet mit Aluminiumoxid Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier braun, einseitig silikonisiert	black yellow green black/yellow	Carrier: PVC coated with aluminium oxide Adhesive: Solvent acrylic Liner: paper brown, one side siliconized

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Antirutschstreifen, verfügbar in 2 Körnungen
Anti-Slip strips, available in 2 coarse grains

NEU

Serie PM Anti-Slip 3402

grobe Körnung, extra grobe Körnung
coarse grain, extra coarse grain

Hinweise	Hints
Gesamtdicke: 1,02 mm (grob) bzw. 1,74 mm (extra grob) Klebkraft: > 1.500 g / 25,4 mm² Temperaturbeständigkeit: -30° /+70° C Dehnungsfestigkeit (PSTC-31): > 6,0 kg / 25,4 mm² Reißfestigkeit (PSTC-39): > 5.600 +/- 200 g Reißdehnung (PSTC-31): > 25% Wasserbeständigkeit (PSTC-35): 10 Monate Chemikalienbeständigkeit (PSTC-35): 8 Monate Motorölbeständigkeit (PSTC-35): ausgezeichnet Reibungskoeffizient: Oberfläche trocken 99 TRL, nass 80 TRL Rutschsicherheit (Pendeltest) (DIN 51130): R13 Verklebungstemperatur: > +10° C Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig) Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, weitere auf Anfrage, Rollenbreite 19 - 1.168 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage Eine der häufigsten Unfallursachen sind nasse, glatte oder verunreinigte Böden. Die Antirutschstreifen ermöglichen die Minderung, im Idealfall sogar Aufhebung dieser Gefahrenquelle. Durch seine hochwertigen Bestandteile ist PM Anti-Slip langlebig und höchst belastbar. Aufgrund der geringen Dicke besteht keine Stolpergefahr. Höhere Rutschhemmung gegenüber PM Anti-Slip 3401 standard durch gröbere Mineralienstruktur. Verfügbar in 2 Körnungen: 3402 grob und 3402 extra grob. Das Produkt ist selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich. Anwendungen: auf allen glatten Untergründen, auch bei intensivem Personenverkehr, in Lagerräumen, auf Treppen, Rampen und sonstigen Trittflächen;	Total thickness: 1,02 mm (coarse) resp. 1,74 mm (x-coarse) Adhesion: > 1.500 g / 25,4 mm² Temperature resistance: -30° /+70° C Tensile strength (PSTC-31): > 6,0 kg / 25,4 mm² Tear resistance (PSTC-39): > 5.600 +/- 200 g Elongation at break (PSTC-31): > 25% Resistance to water (PSTC-35): 10 months Resistance to chemicals (PSTC-35): 8 months Resistance to motor oil (PSTC-35): excellent Coefficient of friction data: dry surface 99 TRL, wet surface 80 TRL (pendulum test method) Slip resistance (DIN 51130): R13 Application temperature: > +10° C Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress) Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year Hints: Further widths on request! Standard sizes: roll length 18,3 m, others on request, roll width 19 - 1.168 mm, cuts and die-cuts on request One of the most frequent causes of accidents are wet, smooth or contaminated floors. The Anti-slip strips enable a reduction, in ideal case even the prevention of this source of danger. By their high-grade components PM Anti-Slip is durable and highly resilient. Due to the little thickness exists no risk of stumbling. Higher anti-slip property to PM Anti-Slip 3401 standard by rougher mineral structure. Available in two grains: 3402 coarse and 3402 x-coarse. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request. Applications: on all smooth subsurfaces, also with intensive use, in store-rooms, on stairs, ramps and other tread;

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

plasticmetall
Plasticmetall GmbH | Steinhagegasse 13 | 1120 Wien | Tel: +43-(0)1-817 13 51 | office@plasticmetall.com | **www.plasticmetall.com**

Antirutschstreifen, nachleuchtend
Anti-Slip strips, photoluminiscent

NEU

Serie PM Anti-Slip 3403

vollflächig oder schwarz gestreift
complete or black striped








	Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	RII/VE rolls/box	Ausführung finish	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
*	PM 3403-25	25	18,3	48	nachleuchtend gesamte Breite, nachleuchtend schwarz gestreift	84,6755	60,2106	51,1791	46,0576
*	PM 3403-50	50	18,3	24	nachleuchtend gesamte Breite, nachleuchtend schwarz gestreift	169,3625	120,4443	102,3696	92,1383
*	PM 3403-100	100	18,3	24	nachleuchtend gesamte Breite, nachleuchtend schwarz gestreift	338,7135	240,8656	204,7391	184,2652
*	PM 3403L-50	50	18,3	24	schwarz mit 10 mm Leuchtstreifen	140,1915	99,6935	84,7447	76,2668

Farben	Material	Colours	Material
nachleuchtend	Trägermaterial: PVC beschichtet mit Aluminiumoxid Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier weiß, einseitig silikonisiert	photoluminescent (glow in the dark)	Carrier: PVC coated with aluminium oxide Adhesive: Solvent acrylic Liner: paper white, one side siliconized

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Antirutschstreifen, nachleuchtend
Anti-Slip strips, photoluminiscent

NEU

Serie PM Anti-Slip 3403

vollflächig oder schwarz gestreift
complete or black striped








Hinweise	Hints
Gesamtdicke: 1,03 mm Klebkraft: > 1.500 g / 25,4 mm² Temperaturbeständigkeit: -30° /+70° C Dehnungsfestigkeit (PSTC-31): > 6,0 kg / 25,4 mm² Reißfestigkeit (PSTC-39): > 5.600 +/- 200 g Reißdehnung (PSTC-31): > 25% Wasserbeständigkeit (PSTC-35): 10 Monate Chemikalienbeständigkeit (PSTC-35): 8 Monate Motorölbeständigkeit (PSTC-35): ausgezeichnet Reibungskoeffizient: Oberfläche trocken 102 TRL, nass 71 TRL (Pendeltest) Verklebungstemperatur: > +10° C Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig) Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr	Total thickness: 1,03 mm Temperature resistance: -30° /+70° C Adhesion: > 1.500 g / 25,4 mm² Tensile strength (PSTC-31): > 6,0 kg / 25,4 mm² Tear resistance (PSTC-39): > 5.600 +/- 200 g Elongation at break (PSTC-31): > 25% Resistance to water (PSTC-35): 10 months Resistance to chemicals (PSTC-35): 8 months Resistance to motor oil (PSTC-35): excellent Coefficient of friction data: dry surface 102 TRL, wet surface 71 TRL (pendulum test method) Application temperature: > +10° C Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress) Shelf life: (18° C, 50% humidity): 1 year
Ausführungen: nachleuchtend (gesamte Rollenbreite) nachleuchtend (schwarz gestreift) 10 mm Leuchtstreifen mittig im 50 mm breiten Band	Finish: photoluminescent (glow in the dark) (total roll width) photoluminescent (glow in the dark)(black striped) 10 mm stripe in center of 50 mm tape
Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, Rollenbreiten produktabhängig, Zuschnitte/Stanzteile auf Anfrage	Hints: Further widths on request! Standard sizes: roll length 18,3 m, roll widths depend on product, cuts/die-cuts on request
Bei PM Anti-Slip 3403 handelt es sich um Antirutschbeläge in Streifenform, die im Dunklen nachleuchten.	PM Anti-Slip 3403 are anti-skid tapes, which glow in the dark.
Eine der häufigsten Unfallursachen sind nasse, glatte oder verunreinigte Böden. Die Antirutschstreifen ermöglichen die Minderung, im Idealfall sogar Aufhebung dieser Gefahrenquelle. Durch seine hochwertigen Bestandteile ist PM Anti-Slip langlebig und höchst belastbar. Aufgrund der geringen Dicke besteht keine Stolpergefahr. PM 3403 leuchtet nach Bestrahlung mit natürlichem oder Kunstlicht im Dunklen nach. Das Produkt ist selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.	One of the most frequent causes of accidents are wet, smooth or contaminated floors. The Anti-slip strips enable a reduction, in ideal case even the prevention of this source of danger. By their high-grade components PM Anti-Slip is durable and highly resilient. Due to the little thickness exists no risk of stumbling. PM 3403 is photoluminescent and is charged by either natural or incandescent lighting. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.
Anwendungen: auf allen glatten Untergründen, auch bei intensivem Personenverkehr, in Lagerräumen, auf Treppen, Rampen und sonstigen Trittflächen, Leitern, Gehwege in Lagern, Krankenhäusern, auf Flughäfen, Bahnhöfen, Containerdächer, Nutzfahrzeuge etc.	Applications: on all smooth subsurfaces, also with intensive use, in store-rooms, on stairs, ramps and other treads, ladders, walkways in warehouses, hospitals, on airports, railway stations, container roofs, utility vehicles etc.

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

plasticmetall
Plasticmetall GmbH | Steinhagegasse 13 | 1120 Wien | Tel: +43-(0)1-817 13 51 | office@plasticmetall.com | **www.plasticmetall.com**

Antirutschstreifen, formbar
Anti-Slip strips, conformable

NEU

Serie PM Anti-Slip 3406

anpassungsfähig auf Untergrundstruktur
flexible to subsurfaces structure

	Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	RII/VE rolls/box	Farbe colour	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
*	PM 3406-20-schwarz	20	18,3	60	schwarz	44,7200	31,8000	27,0300	24,3300
*	PM 3406-25-schwarz	25	18,3	48	schwarz	55,9000	39,7500	33,7900	30,4100
	PM 3406-50-schwarz	50	18,3	24	schwarz	109,7200	78,0200	66,3200	59,6900
*	PM 3406-20	50	18,3	60	gelb, orange, schwarz/gelb, weiß	53,6600	38,1600	32,4400	29,2000
*	PM 3406-25	50	18,3	48	gelb, orange, schwarz/gelb, weiß	67,0800	47,7000	40,5500	36,4900
	PM 3406-50	50	18,3	24	gelb, orange, schwarz/gelb, weiß	131,6600	93,6200	79,5800	71,6300

Farben	Material	Colours	Material
schwarz gelb orange weiß schwarz/gelb	Trägermaterial: PVC beschichtet mit Aluminiumoxid Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Folie transparent, einseitig silikonisiert	black yellow orange white black/yellow	Carrier: PVC coated with aluminium oxide Adhesive: Solvent acrylic Liner: foil transparent, one side siliconized

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Antirutschstreifen, formbar
Anti-Slip strips, conformable

NEU

Serie PM Anti-Slip 3406

anpassungsfähig auf Untergrundstruktur
flexible to subsurfaces structure

Hinweise	Hints
Gesamtdicke: 1,12 mm Klebkraft: > 2.000 g / 25,4 mm² Temperaturbeständigkeit: -30° / +160° C Reibungskoeffizient: Oberfläche trocken 99 TRL, nass 75 TRL (Pendeltest) Rutschsicherheit (DIN 51130): R13 Verklebungstemperatur: > +10° C Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig) Lagerfähigkeit: (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr	Total thickness: 1,12 mm Adhesion: > 2.000 g / 25,4 mm² Temperature resistance: -30° / +160° C Coefficient of friction data: surface dry 99 TRL, wet 75 TRL (pendulum test method) Slip resistance (DIN 51130): R13 Application temperature: > +10° C Life: apprx. 1 - 2 years (depends on stress) Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year
Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, weitere auf Anfrage, Rollenbreite 19 - 980 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage	Hints: Further widths on request! Standard sizes: roll length 18,3 m, others on request, roll width 19 - 980 mm, cuts and die-cuts on request
Eine der häufigsten Unfallursachen sind nasse, glatte oder verunreinigte Böden. Die Antirutschstreifen ermöglichen die Minderung, im Idealfall sogar Aufhebung dieser Gefahrenquelle. Durch seine hochwertigen Bestandteile ist PM Anti-Slip langlebig und höchst belastbar. Aufgrund der geringen Dicke besteht keine Stolpergefahr. PM 3406 wurde speziell für stark strukturierte Untergründe entwickelt und ist besonders anpassungsfähig (wird mit einem Gummihammer an das Material angepasst bzw. aufgeklopft). Das Produkt ist selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.	One of the most frequent causes of accidents are wet, smooth or contaminated floors. The Anti-slip strips enable a reduction, in ideal case even the prevention of this source of danger. By their high-grade components PM Anti-Slip is durable and highly resilient. Due to the little thickness exists no risk of stumbling. PM 3406 has been developed especially for strongly structured subsurfaces and is highly conformable (will be beated / adapted by a rubber mallet. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.
Anwendungen: speziell für stark strukturierte Untergründe (z.B. Tränen-, Riffelbleche), auch bei intensivem Personenverkehr, in Lagerräumen, auf Treppen, Rampen und sonstigen Trittflächen;	Applications: especially on strongly structured subsurfaces (e.g. durbar and chequer plates), also with intensive use, in store-rooms, on stairs, ramps and other treads;

Sicherheitslösungen Safety solutions

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

plasticmetall
Plasticmetall GmbH | Steinhagegasse 13 | 1120 Wien | Tel: +43-(0)1-817 13 51 | office@plasticmetall.com | **www.plasticmetall.com**

Preise per 07.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 07.04.2025 - may change any time

NEU

Serie PM Anti-Slip 3408

leicht strukturiert
lightly structured

	Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	RII/VE rolls/box	Farbe colour	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
*	PM 3408-25	25	18,3	48	gelb, grün, rot, schwarz, weiß	50,3831	35,8265	30,4513	27,4062
*	PM 3408-50	50	18,3	24	gelb, grün, rot, schwarz, weiß	100,7778	71,6644	60,9142	54,8239
*	PM 3408-100	100	18,3	12	gelb, grün, rot, schwarz, weiß	201,5440	143,3290	121,8285	109,6479

Farben	Material	Colours	Material
schwarz rot gelb grün weiß	Trägermaterial: PVC Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier weiß, einseitig silikonisiert	black red yellow green white	Carrier: PVC Adhesive: solvent acrylic Liner: paper white, one side siliconized

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

NEU

Serie PM Anti-Slip 3408

leicht strukturiert
lightly structured

Hinweise

Gesamtdicke: 0,65 mm
Anfangsklebkraft (ASTM D 3330): 0,98 kg / 25,4 mm²
Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C
Schälfestigkeit (ASTM D 3330): 2,434 kg / 25,4 mm²
Reibungskoeffizient: Oberfläche trocken 106 4S, nass 42 4S (Pendeltest)
Rutschsicherheit (DIN 51130): R9
Verklebungstemperatur: > +10° C
Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig)
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:
Weitere Breiten auf Anfrage!
Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, weitere auf Anfrage, Rollenbreite 15 - 1.194 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage

Eine der häufigsten Unfallursachen sind nasse, glatte oder verunreinigte Böden. Die Antirutschstreifen ermöglichen die Minderung, im Idealfall sogar Aufhebung dieser Gefahrenquelle. Durch seine hochwertigen Bestandteile ist PM Anti-Slip langlebig und höchst belastbar. Aufgrund der geringen Dicke besteht keine Stolpergefahr. PM 3408 wurde speziell für den Nass- bzw. Barfußbereich entwickelt. Das Produkt ist selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungen:
auf allen glatten Untergründen, auch bei intensivem Personenverkehr,
im Saunabereich, in Bädern, Duschen, etc.

Hints

Total thickness: 0,65 mm
Initial tack (ASTM D 3330): 0,98 kg / 25,4 mm²
Temperature resistance: -30° C / +70° C
Peel strength (ASTM D 3330): 2,434 kg / 25,4 mm²
Coefficient of friction data: dry surface 106 4S, wet surface 42 4S (pendulum test method)
Slip resistance (DIN 51130): R9
Application temperature: > +10° C
Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress)
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:
Further widths on request!
Standard sizes: roll length 18,3 m, others on request, roll width 15 - 1.194 mm, cuts and die-cuts on request

One of the most frequent causes of accidents are wet, smooth or contaminated floors. The Anti-slip strips enable a reduction, in ideal case even the prevention of this source of danger. By their high-grade components PM Anti-Slip is durable and highly resilient. Due to the little thickness exists no risk of stumbling. PM 3408 has been developed especially for wet and barefoot areas. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.

Applications:
on all smooth subsurfaces, also with intensive use,
in sauna area, bath rooms, showers, etc.

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

plasticmetall
Plasticmetall GmbH | Steinhagegasse 13 | 1120 Wien | Tel: +43-(0)1-817 13 51 | office@plasticmetall.com | **www.plasticmetall.com**

Antirutschstreifen, Nassbereich
Anti-Slip strips, wet area

NEU

Serie PM Anti-Slip 6830

grob strukturiert
roughly structured

	Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	RII/VE rolls/box	Farbe colour	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
*	PM 6830-25	25	18,3	48	gelb, grau, schwarz, transparent, weiß	62,9905	44,7888	38,0757	34,2693
	PM 6830-50	50	18,3	24	gelb, grau, schwarz, transparent, weiß	125,9694	89,5777	76,1399	68,5271
*	PM 6830-100	100	18,3	12	gelb, grau, schwarz, transparent, weiß	251,9272	179,1555	152,2798	137,0542

Farben	Material
schwarz grau gelb transparent weiß	Trägermaterial: PVC / PET-Verbund Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier weiß, beidseitig silikonisiert

Colours	Material
black grey yellow transparent white	Carrier: PVC / PET compound Adhesive: solvent acrylic Liner: paper white, one side siliconised

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Antirutschstreifen, Nassbereich
Anti-Slip strips, wet area

Preise per 07.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 07.04.2025 - may change any time

NEU

Serie PM Anti-Slip 6830

grob strukturiert
roughly structured

Hinweise	Hints
Gesamtdicke: 1,30 mm Klebkraft: > 5,714 kg / 25,4 mm Temperaturbeständigkeit: -30° C / + 80° C Schlaufentest: 6,23 kg / 25,4 mm Haltekraft: > 2.812 Minuten / 25° C Reibungskoeffizient: Oberfläche trocken 95 TRL, nass 60 TRL (Pendeltest) Rutschsicherheit (DIN 51130): R10 Verklebungstemperatur: > +10° C Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig) Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, weitere auf Anfrage, Rollenbreite 19 - 1.346 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage Eine der häufigsten Unfallursachen sind nasse, glatte oder verunreinigte Böden. Die Antirutschstreifen ermöglichen die Minderung, im Idealfall sogar Aufhebung dieser Gefahrenquelle. Durch seine hochwertigen Bestandteile ist PM Anti-Slip langlebig und höchst belastbar. Aufgrund der geringen Dicke besteht keine Stolpergefahr. PM 6830 wurde speziell für den Nass- bzw. Barfußbereich entwickelt. Das Produkt ist selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich. Anwendungen: auf allen glatten Untergründen, auch bei intensivem Personenverkehr, im Saunabereich, in Bädern, Duschen, etc.	Total thickness: 1,30 mm Adhesion: > 5,714 kg / 25,4 mm Temperature resistance: -30° C / + 80° C Tackloop: 6,23 kg / 25,4 mm Cohesion: > 2.812 minutes / 25° C Coefficient of friction data: dry surface 95 TRL, wet surface 60 TRL (pendulum test method) Slip restistance (DIN 51130): R10 Temperature resistance: -10° C bis +80° C Application temperature: > +10° C Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress) Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year Hints: Further widths on request! Standard sizes: roll length 18,3 m, others on request, roll width 19 - 1.346 mm, cuts and die-cuts on request One of the most frequent causes of accidents are wet, smooth or contaminated floors. The Anti-slip strips enable a reduction, in ideal case even the prevention of this source of danger. By their high-grade components PM Anti-Slip is durable and highly resilient. Due to the little thickness exists no risk of stumbling. PM 6830 has been developed especially for wet and barefoot areas. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request. Applications: on all smooth subsurfaces, also with intensive use, in sauna area, bath rooms, showers, etc.

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

plasticmetall
Plasticmetall GmbH | Steinhagegasse 13 | 1120 Wien | Tel: +43-(0)1-817 13 51 | office@plasticmetall.com | **www.plasticmetall.com**

NEU

PM Anti-Slip 6920

Marine Antirutschstreifen
Marine Anti-Slip strips

	Bestellnummer Order number	Breite width	Farbe colour	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
*	PM Anti-Slip 6920-25	25	blau, grau, schwarz, weiß	37,8500	27,4300	23,3100	20,9800
*	PM Anti-Slip 6920-50	50	blau, grau, schwarz, weiß	75,6900	54,8500	46,6200	41,9600

Farben	Material
schwarz blau grau weiß	PVC (PVC)

Colours	Material
black blue grey white	PVC (PVC)

Hinweise

Trägermaterial: PVC
Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis
Abdeckung: Papier weiß, einseitig silikonisiert
Gesamtdicke: 1,20 mm
Klebkraft: >1,5 kg / 25,4 mm^2
Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C
Reibungskoeffizient: Oberfläche trocken 96 TRL, nass 42 TRL (Pendeltest)

Hinweise:
Weitere Breiten auf Anfrage!
Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, weitere auf Anfrage, Rollenbreite 19 - 1.060 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage

Eine der häufigsten Unfallursachen sind nasse, glatte oder verunreinigte Böden. Die Antirutschstreifen ermöglichen die Minderung, im Idealfall sogar Aufhebung dieser Gefahrenquelle. Durch seine hochwertigen Bestandteile ist PM Anti-Slip langlebig und höchst belastbar. Aufgrund der geringen Dicke besteht keine Stolpergefahr. PM 6920 wurde speziell für maritimen Bereich entwickelt. Das Produkt ist selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungen:
auf Booten und Yachten

Hints

Carrier: PVC
Adhesive: solvent acrylic
Liner: paper white, one side siliconized
Total thickness: 1,20 mm
Adhesion: >1,5 kg / 25,4 mm2
Temperature resistance: -30° / +70° C
Coefficient of friction data: dry surface 96 TRL, wet surface 42 TRL (pendulum test method)

Hints:
Further widths on request!
Standard sizes: roll length 18,3 m, others on request, roll width 19 - 1.060 mm, cuts and die-cuts on request

One of the most frequent causes of accidents are wet, smooth or contaminated floors. The Anti-slip-strips enable a reduction, in ideal case even the prevention of this source of danger. By their high-grade components PM Anti-Slip is durable and highly resilient. Due to the little thickness exists no risk of stumbling. PM 6920 has been developed especially for the maritime area. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.

Applications:
on boats and yachts

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Alle Maße in mm.
Breite in mm, Länge in mm
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
All measure specifications in mm.
width in mm, length in mm
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Bodenmarkierung
Floor marking

NEU

Preise per 07.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 07.04.2025 - may change any time

Serie PM Stripe

leicht strukturiert (Antirutscheffekt) oder glatt
lightly structured (anti-slip-effect) or smooth



	Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	RII/VE rolls/box	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
	PM Stripe-50	50	30	24	166,9800	121,0000	102,8500	92,5600
*	PM Stripe-75	75	30	16	250,4900	181,5100	154,2800	138,8600
*	PM Stripe-100	100	30	12	333,9400	241,9800	205,6900	185,1200
	PM Stripe-50 Signal	50	30	24	225,4300	163,3500	138,8500	124,9600
*	PM Stripe-75 Signal	75	30	16	338,1500	245,0400	208,2800	187,4500
*	PM Stripe-100 Signal	100	30	12	450,8100	326,6800	277,6800	249,9100

Farben	Material	Colours	Material
blau gelb schwarz orange rot grün weiß gelb fluoreszierend schwarz/gelb rot/weiß nachleuchtend schwarz/weiß	Trägermaterial: PVC Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: PET-Folie rot, beidseitig silikonisiert	blue yellow black orange red green white fluorescent yellow black/yellow red/white photoluminescent (glow in the dark) black/white	Carrier: PVC Adhesive: Solvent acrylic Liner: PET-foil red, both sides siliconized

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

plasticmetall
Plasticmetall GmbH | Steinhagegasse 13 | 1120 Wien | Tel: +43-(0)1-817 13 51 | office@plasticmetall.com | **www.plasticmetall.com**

Bodenmarkierung
Floor marking

NEU

Serie PM Stripe

leicht strukturiert (Antirutscheffekt) oder glatt
lightly structured (anti-slip-effect) or smooth

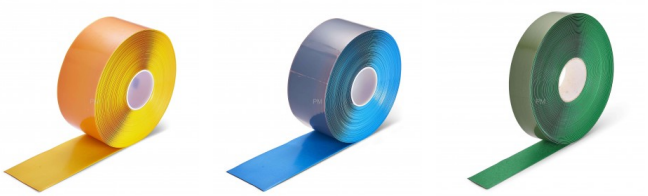

Hinweise	Hints
Gesamtdicke: 1,30 mm Klebkraft (ASTM-D1000): > 1,8 kg / 25,4 mm Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C Haltekraft (PSTC-7): > 48 Stunden/ kg / 25,4 mm² Reibungskoeffizient (DIN51130): R10 Rutschsicherheit (DIN 51130): R10 Verklebungstemperatur: > +10° C Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig) Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr	Total thickness: 1,30 mm Adhesion (ASTM-D1000): > 1,8 kg / 25,4 mm Temperature resistance: -30° / +70° C Holding power (PSTC-7): > 48 hrs / kg / 25,4 mm² Coefficient of friction data (DIN 51130): R10 Slip resistance (DIN 51130): R10 Application temperature: > +10° C Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress) Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year
Ausführungen: leicht strukturiert (Antirutscheffekt) glatt Hinweise: Standardlieferform: Rollenlänge 30 m, Rollenbreite 50/75/100 mm. Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage	Finish: lightly structured (anti-slip-effect) smooth Hints: Standard sizes: roll length 30 m, roll width 50/75/100 mm, cuts and die-cuts on request
PM Stripe ist das wirksamste und langlebigste Bodenmarkierungssystem weltweit. Es ist die zeitgemäße Alternative zu Lösemittel und Farben und benötigt keine Trocknungs- bzw. Aushärtezeit - markierte Bereiche sind sofort benutzbar. Änderungen sind einfach möglich: das Material reißt nicht beim Entfernen. Eine große Auswahl an Farben und Formen (Buchstaben, Pfeile, Kreise, Füße, etc.) steht zur Verfügung. Die Produkte sind selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.	PM Stripe is the world´s most effective and durable aisle marking system. It is the modern alternative to resin and paint and needs no curing time - marked areas are useable immediately. Easy changes are possible: material will not snap if removed. A great variety of colours and shapes (letters, arrows, circles, feet, etc.) are available. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.
Anwendungen: Boden- bzw. Wegmarkierungssystem in Werks- bzw. Lagerhallen, Gebäuden, Garagen, etc., geeignet für höchste Beanspruchungen (staplerbefahrbar);	Applications: floor respectively aisle marking system for plants and stockrooms, buildings, garages, etc., suitable for highest load (fork lifts);

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.

RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit

rolls/box = rolls per box

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

NEU

Serie PM Route

in individuellen Formen & vielen Farben verfügbar!
available in many shapes & in a wide range of colours!





	Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	RII/VE rolls/box	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
	PM Route-50	50	30	24	138,8766	100,6394	85,5406	76,9819
*	PM Route-75	75	30	16	208,3033	150,9418	128,2993	115,4729
*	PM Route-100	100	30	12	277,7416	201,2557	171,0697	153,9638

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Bodenmarkierung
Floor marking

NEU

Serie PM Route

in individuellen Formen & vielen Farben verfügbar!
available in many shapes & in a wide range of colours!





Farben
blau
gelb
schwarz
orange
rot
grün
weiß
gelb fluoreszierend
schwarz/gelb
rot/weiß
dunkelblau
schwarz/weiß
grün/weiß
schwarz/orange

Material
Trägermaterial: PVC-Laminat Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier weiß, einseitig silikonisiert

Colours
blue
yellow
black
orange
red
green
white
fluorescent yellow
black/yellow
red/white
dark blue
black/white
green/white
black/orange

Material
Carrier: PVC-laminate Adhesive: solvent acrylic Liner: paper white, one side siliconized

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Bodenmarkierung
Floor marking

NEU

Preise per 07.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 07.04.2025 - may change any time

Serie PM Route

in individuellen Formen & vielen Farben verfügbar!
available in many shapes & in a wide range of colours!

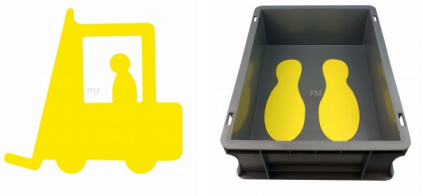

Hinweise

Gesamtdicke: 0,94 mm
Klebkraft (PSTC-1): 6,0 kg / 25,4 mm
Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C
Haltekraft (ASTM-7): > 24 Stunden
Reibungskoeffizient (ASTM C 1028-96): Oberfläche trocken 102 TRL, nass 24 TRL
Rutschsicherheit (DIN 51130): R10
Verklebungstemperatur: > +10° C
Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig)
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:
Weitere Breiten auf Anfrage!
Standardlieferform: Rollenlänge 30 m, Rollenbreite 50/75/100, mm Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage

PM Route ist das einzigartigste und komplette Bodenmarkierungssystem weltweit. Es ist die zeitgemäße Alternative zu Lösemittel und Farben und benötigt keine Trocknungs- bzw. Aushärtezeit - markierte Bereiche sind sofort benutzbar. Änderungen sind einfach möglich; das Material reißt nicht beim Entfernen. Eine große Auswahl an Farben und Standardformen (Buchstaben, Pfeile, Kreise, Füße, etc.) steht zur Verfügung; darüber hinaus können beliebige Formen produziert werden. Die Produkte sind selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungen:
Bodenbeschriftung/-markierung im Wege- bzw. Lagerhalle, Gebäuden
geeignet für höchste Beanspruchungen;

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten
Preise in EUR per Stück, netto
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

Hints

Total thickness: 0,94 mm
Adhesion (PSTC-1): 6,0 kg / 25,4 mm
Temperature resistance: -30° / +70° C
Holding power (ASTM-7): > 24 hrs
Coefficient of friction data (ASTM C 1028-96): dry surface 102 TRL, wet surface 24 TRL
Slip resistance (DIN 51130): R10
Application temperature: > +10° C
Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress)
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:
Further widths on request!
Standard sizes: roll length 30 m, roll width 50/75/100, mm cuts and die-cuts on request

PM Route is the World´s unique and complete aisle marking system. It is the modern alternative to resin and paint and needs no curing time – marked areas are useable immediately. Easy changes are possible: material will not snap if removed. A great variety of colours and standard shapes (letters, arrows, circles, feet, etc.) are available; furthermore versatile shapes can be produced. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.

Applications:
floor respectively aisle marking system for plants and stockrooms, buildings
suitable for highest load;

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

plasticmetall
Plasticmetall GmbH | Steinhagegasse 13 | 1120 Wien | Tel: +43-(0)1-817 13 51 | office@plasticmetall.com | www.plasticmetall.com

Bodenmarkierungsband
Floor marking tape

NEU

Serie PM Lean

zum Abstand halten
for Social Distancing

	Bestellnummer Order number	Breite width	Länge lengt	RII/VE rolls/box	Farbe colour	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
*	PM Lean-25	25	30	48	blau, gelb, grün, orange, rot, rot/weiß, schwarz, schwarz/gelb, weiß	31,8471	23,0808	19,6204	17,6595
	PM Lean-50	50	30	24	blau, gelb, grün, orange, rot, rot/weiß, schwarz, schwarz/gelb, weiß	63,7056	46,1615	39,2408	35,3074
*	PM Lean-100	100	30	12	blau, gelb, grün, orange, rot, rot/weiß, schwarz, schwarz/gelb, weiß	127,3997	92,3229	78,4698	70,6263

Farben	Material	Colours	Material
blau, gelb, grün, orange, rot, schwarz, weiß, rot/weiß und schwarz/gelb	Trägermaterial: PVC-Folie Klebstoff: Acrylat modifiziert auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier weiß, einseitig silikonisiert	black, blue, green, orange, red, white, yellow, black/yellow, red/white	Carrier: PVC-foil Adhesive: modified solvent acrylic Liner: paper white, one side siliconized

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Bodenmarkierungsband
Floor marking tape

NEU

Serie PM Lean

zum Abstand halten
for Social Distancing

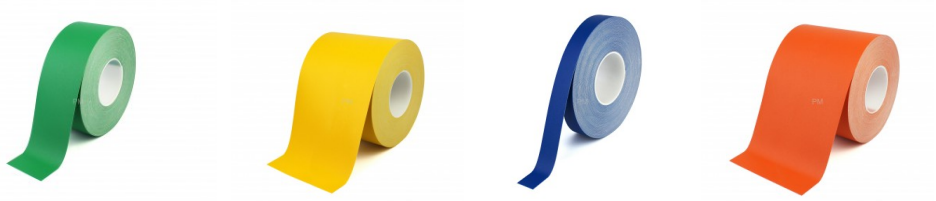

Sicherheitslösungen Safety solutions

Hinweise

Gesamtdicke: 0,57 mm
Klebkraft (FINAT FM1): 28,0 N / 25 mm
Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C
Zugfestigkeit: 158 N / 25 mm
Bruchdehnung: 294%
Reibungskoeffizient (ASTM C 1028-96): Oberfläche trocken 102 TRL, nass 24 TRL
Rutschsicherheit (DIN 51130): R10
Verklebungstemperatur: > +10° C Lebensdauer ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig)
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Hinweise:
Weitere Breiten auf Anfrage!
Standardlieferform: Rollenlänge 30 m, Rollenbreite 25/50/100 mm, sowie jede Breite zwischen 15 und 1.260 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage

PM Lean wurde anlässlich der Anforderungen von "Social Distancing" an ein hochwertiges, aber dennoch preiswertes Bodenmarkierungsband entwickelt. Es ist ein wesentlicher Beitrag zur Einhaltung der Sicherheitsabstände zu anderen Personen, aber auch zur Kennzeichnung von Lager-, Geh-, Produktions- und Gefahrenbereichen. Es benötigt keine Trocknungs- bzw. Aushärtezeit - markierte Bereiche sind sofort benutzbar. Eine große Auswahl an Farben und Standardformen (Pfeile, Füße, …) steht zur Verfügung; darüber hinaus können beliebige Formen produziert werden. Die Produkte sind selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungen:
Boden- bzw. Wegmarkierungssystem auf Verkaufsflächen („Social Distancing"), in Werks- bzw. Lagerhallen, Gebäuden, Garagen, etc.,
geeignet für hohe Beanspruchungen;

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RI/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Hints

Total thickness: 0,57 mm
Adhesion (FINAT FM1): 28,0 N / 25 mm
Temperature resistance: -30° / +70° C
Tensile strength: 158 N / 25 mm
Elongation at break: 294%
Coefficient of friction data (ASTM C 1028-96): dry surface 102 TRL, wet surface 24 TRL
Slip resistance (DIN 51130): R10
Application temperature: > +10° C
Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress)
Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year

Hints:
Further widths on request!
Standard sizes: roll length 30 m, roll width 25/50/100 mm, and any width between 25 and 1.260 mm, cuts and die-cuts on request

PM Lean was developed in response to the requirements of "Social Distancing" for a highquality, yet inexpensive floor marking tape. It is an essential contribution to maintaining safety distances to other people, but also to the marking of storage, walking, production and danger areas. It needs no curing time - marked areas are useable immediately. A great variety of colours and standard shapes (arrows, feet, …) are available; furthermore versatile shapes can be produced. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.

Applications:
floor respectively aisle marking system for sales areas ("Social Distancing"), plants and stockrooms, buildings, garages, etc.,
suitable for high load;

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

plasticmetall
Plasticmetall GmbH | Steinhagegasse 13 | 1120 Wien | Tel: +43-(0)1-817 13 51 | office@plasticmetall.com | **www.plasticmetall.com**

Markierungsband
marking tape

NEU

Serie PM 6601

reflektierend
reflective



	Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	RII/VE rolls/box	Farbe colour	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
*	PM 6601-Markierungrefl-25 einfärbig	25	10	48	blau, braun, gelb, grün, orange, rot, silber	16,5290	11,9729	11,9729	9,1585
*	PM 6601-Markierungrefl-50 einfärbig	50	10	24	blau, braun, gelb, grün, orange, rot, silber	33,0466	23,9459	20,3586	18,3169
*	PM 6601-Markierungrefl-25 zweifärbig	25	10	48	rot/weiß, schwarz/gelb	19,8164	14,3606	12,2036	10,9810
	PM 6601-Markierungrefl-50 zweifärbig	50	10	24	gelb/schwarz, rot/weiß	39,6329	28,7212	24,4072	21,9619

Farben	Material	Colours	Material
blau, braun, gelb, grün, orange, rot, silber (weiß reflektierend), rot/weiß und schwarz/gelb	Trägermaterial: Polyesterfolie Klebstoff: Dispersionsacrylat Abdeckung: Papier weiß, einseitig silikonisiert	blue, brown, green, orange, red, silver (white reflective), yellow, black/yellow, red/white	Carrier: Polyester foil Adhesive: Water-based acrylic Liner: paper white, one side siliconized

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Markierungsband
marking tape

NEU

Serie PM 6601

reflektierend
reflective



Hinweise	Hints
Gesamtdicke: 0,25 mm Klebkraft: 28 N / 25 mm Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C Verklebungstemperatur: > +10° C Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Standardlieferform: Rollenlänge 10 m, Rollenbreite 25/50 mm, sowie jede Breite zwischen 15 und 1.240 mm, Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage PM 6601 ist ein gut sichtbares, reflektierendes Markierungsband. Es sorgt für bessere Erkennbarkeit von gefährlichen Hindernissen, sobald diese beleuchtet werden. Es ist selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich. Anwendungen: Markierungsband in Werks- bzw. Lagerhallen, Gebäuden, Garagen, etc. - überall dort, wo Hindernisse noch deutlicher erkennbar gemacht werden sollen, Stufen und Gehbereiche, Sichtbarmachen von niedrig hängenden Bauteilen;	Total thickness: 0,25 mm Adhesion: 28 N / 25 mm Temperature resistance: -30° / +70° C Application temperature: > +10° C Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year Hints: Further widths on request! Standard sizes: roll length 10 m, roll width 25/50 mm, and any width between 25 and 1.240 mm, cuts and die-cuts on request PM 6601 is a high visibility and reflective safety tape. It cares for better recognizability of dangerous areas, as soon as they are illuminated. It is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request. Applications: marking tape in plants and stockrooms, buildings, garages, etc. where obstacles should be made even more clearly visible, stairways and walkways, visualization of low hanging objects;

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**
Breite in mm, Länge in m
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Preise in EUR per Stück, netto.
RII/VE = Rollen per Verpackungseinheit
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**
width in mm, length in m
Printing errors, mistakes and amendments reserved.
EUR prices per piece, netto.
rolls/box = rolls per box
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

plasticmetall
Plasticmetall GmbH | Steinhagegasse 13 | 1120 Wien | Tel: +43-(0)1-817 13 51 | office@plasticmetall.com | **www.plasticmetall.com**

hoher Reflexionswert
high level of reflexion

NEU

Mikroprismatische Reflexionsbänder

hoher Reflexionswert
high level of reflexion

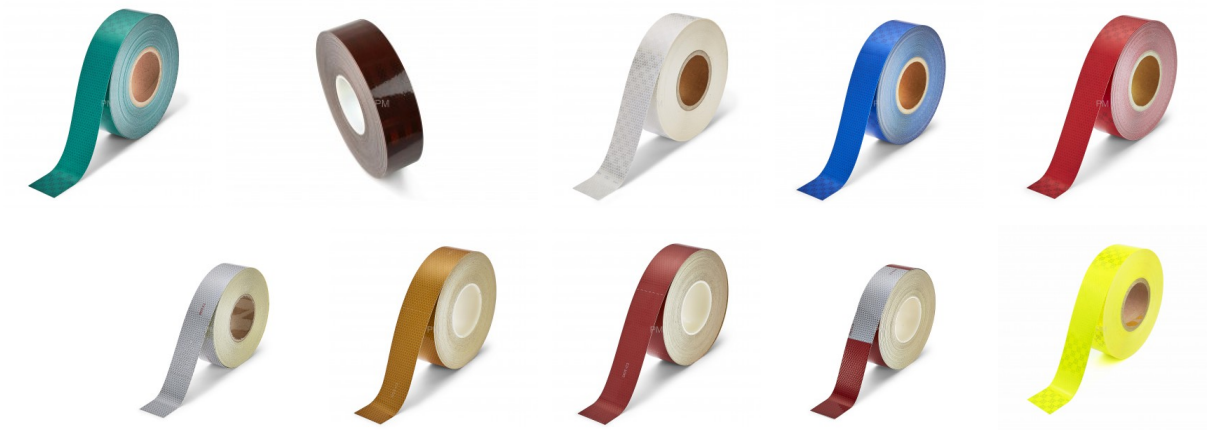

Hinweise	Hints
Unsere reflektierenden, mikroprismatischen Bänder sorgen für bessere Sichtbarkeit von Hindernissen, sobald diese beleuchtet werden. Die Produkte sind selbstklebend und einfach zu verlegen. Einzelne Typen sind auch mit Zulassung im Nutzfahrzeugbau gemäß ECE104 erhältlich. Mikroprismatische, reflektierende Bänder mit hohem Reflexionswert und einer Lebensdauer bis zu 10 Jahren.	Our reflective, microprismatic tapes care for better visibility of obstacels as soon as being illuminated. The products are self-adhesive and simple to applicate. Some types are approved for the use in commercial vehicle construction, conform to ECE104. Mikroprismatic, reflecting tapes with high level of reflexion and a performance up to 10 years.

Primer, Kantenversiegelung, Andruckroller
primer, edge sealer, pressure roller

Preise per 07.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 07.04.2025 - may change any time

Zubehör - Sicherheitslösungen

Primer, Kantenversiegelung, Andruckroller
primer, edge sealer, pressure roller

Bestellnummer Order number	Produkt product	Inhalt content	ab 1 Stück from 1 piece	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM Kantenvs	Kantenversiegelung	140 ml	----	15,0200	14,2700	12,8400
PM PrimerAnti	Primer	1.000 ml	----	28,7800	27,3400	24,6100
PM Einhandrot	Andruckroller		----	----	----	----
PM Zweihand	Andruckroller		----	----	----	----

*** Keine Lagerware, bitte anfragen.**

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

*** Not a stock item, please enquire.**

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer´s instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

NEU

Zubehör - Sicherheitslösungen

Primer, Kantenversiegelung, Andruckroller
primer, edge sealer, pressure roller

Hinweise	Hints
PM 3506 Primer - Haftvermittler für höhere Klebkraft. Primer sind Haftvermittler, die die Vernetzung des (Haft)Klebstoffes mit unterschiedlichen Materialien verbessern können. Die Reinigung der Materialien vor dem Aufbringen des Primers mit unserem Oberflächenreiniger ist unerlässlich. Beachten Sie dazu unsere gesonderten, auf Anfrage erhältlichen Verarbeitungshinweise. Primer sind u.a. für PE, PP, pulverbeschichtete bzw. saugende Oberflächen unbedingt zu verwenden. Für weitere Informationen hinsichtlich der materialspezifisch geeigneten Primer fragen Sie bitte unser Klebetechnik-Team. PM 3502 Kantenversiegelung - zur Versiegelung gegen Feuchtigkeit und Verunreinigungen. PM Andruckroller für guten Anpressdruck - siehe auch unter "Verlegeanleitung für PM Sicherheitslösungen" . Guter Anpressdruck beim Aufbringen ein- und doppelseitiger Klebebänder und PM Sicherheitslösungen. Die Andruckroller bestehen aus hochwertigen Materialien (Metall-Holz-Gummi) und sind in zwei Ausführungen erhältlich: als Einhand- bzw. Zweihandversion (für besonders hohen Anpressdruck).	PM 3506 Primer - adhesion promoter for higher adhesion Primers are adhesion promoters which may improve cross-linking of the (pressure sensitive) adhesive with different materials. Cleaning the surfaces before the application of the primer with our surface cleaner is essential. Kindly adhere our separate, on request available processing advices. Primers must be used e.g. for PE, PP, powder-coated respectively sucking surfaces. For further information regarding the material maintenance suitable primer kindly contact our adhesive-technology team. PM 3502 edge sealer - Sealing against humidity and contamination PM pressure roller for good surface pressure - view also menu item "Processing notes for PM safety solutions". Good surface pressure during the application of single- and double-sided tapes and PM Safety solutions. The pressure rollers consist of high-grade materials (metal-wood-rubber) and are available in two versions: as an single-hand model and a two-hand model (for especial high surface pressure).