


## RRVL breit - mit festem breiten Fuß

Glasfaserverstärktes Polyamid mit festem breiten Fuß (mit langer oder kurzer Spindel)  
Fiberglass-reinforced nylon with fixed, broad feet (with long or short spindle)

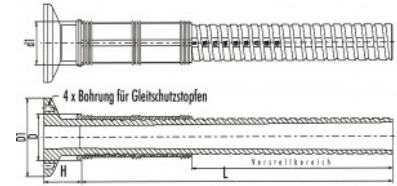

Bestellnummer Order number	Rohrabmessung D	Lamellen Ø d1	Spindel eingedreht H	Fuß Außen Ø D1	Ges. Länge L	Verstellbereich Adjustmentrange	bis 99 up to 99	ab 100 from 100
* RRVL 40x1,5/170/68	Ø 40x1,5	37,3	20,5	40	283,5	170	10,3088	7,7316
* RRVL 40x1,5/100/68	Ø 40x1,5	37,3	20,5	40	198,5	100	9,2599	6,9450
* RRVL 40x2/170/68	Ø 40x2	36,5	20,5	40	283,5	170	10,3088	7,7316
* RRVL 40x2/100/68	Ø 40x2	36,5	20,5	40	198,5	100	9,2599	6,9450
* RRVL 42x1,5/170/68	Ø 42x1,5	39,3	20,5	40	283,5	170	10,3088	7,7316
* RRVL 42x1,5/100/68	Ø 42x1,5	39,3	20,5	40	198,5	100	9,2599	6,9450
* RRVL 42x2/100/68	Ø 42x2	38,3	20,5	40	198,5	100	9,2599	6,9450
* RRVL 50x1,5/120/60	Ø 50x1,5	47,3	20,5	60	213	120	6,0870	4,5652
* RRVL 50x2/120/60	Ø 50x2	46,3	20,5	60	213	120	6,0870	4,5652
* RRVL 55x2/120/65	Ø 55x2	51,5	20,5	65	213	120	6,6194	4,9646
* RRVL 60x1,5/120/70	Ø 60x1,5	57,3	20,5	70	213	120	6,0870	4,5652
* RRVL 60x2/120/70	Ø 60x2	56,3	20,5	70	213	120	6,0870	4,5652

Farben
Schwarz

Material
Polyamid glasfaserverstärkt (PA GF)

Colours
Black

Material
fiberglass reinforced Nylon (PA GF)

Hinweise
Die Artikel können mit 4 Gleitschutzstopfen ausgestattet werden.

Hints
The articles can be equipped with 4 sliding protection plugs.

\* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe  
[www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

Preise in EUR per Stück, netto.

\* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see [www.plasticmetall.com](http://www.plasticmetall.com)

EUR prices per piece, netto.