


Lamellenstopfen Lamella plugs

Preise per 02.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 02.04.2025 - may change any time

VOV

Lamellenstopfen für Flachovalrohre
Lamella plugs for flat-oval tubes

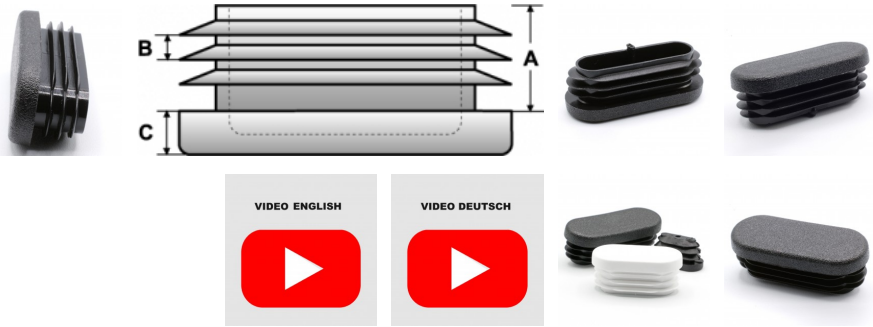

Kunststoffstopfen - Lamellenstopfen Plastic-Inserts - lamella plugs

| Bestellnummer Order number | Rohr-Außen-Ø x Wandstärke Outer-tube-Ø x thickness of wall | A | B | C | Farbe Colour | bis 99 up to 99 | ab 100 from 100 | ab 500 from 500 | ab 1.000 from 1,000 | ab 2.500 from 2,500 |
|--|---|------|-----|-----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| * VOV 20x10x2 | 20x10x2 | 10 | 2,5 | 5,5 | schwarz, signalweiß | 0,3642 | 0,2375 | 0,2139 | 0,2053 | 0,1853 |
| VOV 25x12x2 | 25x12x2 | 11,0 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,3829 | 0,2560 | 0,2298 | 0,2188 | 0,1965 |
| VOV 30x15x1-2,5 | 30x15x1-2,5 | 11,5 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,2094 | 0,1407 | 0,1266 | 0,1137 | 0,1025 |
| * VOV 30x15x1,5-2 mit gewölbter Deckplatte | 30x15x1,5-2 | 16 | 4 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,2230 | 0,1633 | 0,1470 | 0,1324 | 0,1191 |
| VOV 35x15x0,8-2,5 | 35x15x0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,2094 | 0,1407 | 0,1266 | 0,1137 | 0,1025 |
| VOV 35x20x1-3 | 35x20x1-3 | 11,5 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,2094 | 0,1407 | 0,1266 | 0,1137 | 0,1025 |
| * VOV 38,1x19,1x0,8-2 | 38,1x19,1x0,8-2 | 11,5 | 3 | 6 | schwarz, signalweiß | 0,2166 | 0,1553 | 0,1396 | 0,1255 | 0,1131 |
| * VOV 38x20x1,5 mit gewölbter Deckplatte | 38x20x1,5 | 20,0 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,2590 | 0,1855 | 0,1669 | 0,1502 | 0,1352 |
| VOV 38x20x1-3 | 38x20x1-3 | 11,5 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,2582 | 0,1734 | 0,1559 | 0,1396 | 0,1266 |
| * VOV 38x20x1-3 mit gewölbter Deckplatte | 38x20x1-3 | 11,5 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,2582 | 0,1734 | 0,1559 | 0,1396 | 0,1266 |
| VOV 40x20x1-3 | 40x20x1-3 | 11,5 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,2582 | 0,1734 | 0,1559 | 0,1396 | 0,1266 |
| * VOV 40x20x0,8-2,5 mit gewölbter Deckplatte | 40x20x0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,2621 | 0,1767 | 0,1591 | 0,1432 | 0,1290 |
| * VOV 40x25x1-3 | 40x25x1-3 | 11,5 | 3 | 6,0 | schwarz, signalweiß | 0,2948 | 0,2114 | 0,1902 | 0,1711 | 0,1540 |
| * VOV 45x18x1,5-3 | 45x18x1,5-3 | 11,5 | 3 | 7 | schwarz, signalweiß | 0,2948 | 0,2114 | 0,1902 | 0,1711 | 0,1540 |
| * VOV 45x20x1,5-3 | 45x20x1,5-3 | 11,5 | 3 | 8,0 | schwarz, signalweiß | 0,2780 | 0,1991 | 0,1792 | 0,1614 | 0,1453 |
| VOV 48x20x1-2,5 | 48x20x1-2,5 | 11,5 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,3359 | 0,2245 | 0,2030 | 0,1919 | 0,1833 |
| * VOV 50x15x1-2,5 | 50x15x1-2,5 | 11,5 | 3 | 6,0 | schwarz, signalweiß | 0,2691 | 0,1929 | 0,1736 | 0,1562 | 0,1407 |
| VOV 50x20x1-3 | 50x20x1-3 | 11,5 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,3629 | 0,2442 | 0,2192 | 0,2048 | 0,1909 |
| * VOV 50x25x1-2,5 | 50x25x1-2,5 | 11,5 | 3 | 3 | schwarz, signalweiß | 0,3629 | 0,2442 | 0,2192 | 0,2048 | 0,1909 |
| * VOV 50x30x1-2,5 | 50x30x1-2,5 | 11,5 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,4145 | 0,2911 | 0,2621 | 0,2360 | 0,2123 |
| * VOV 50x30x1-2,5 mit gewölbter Deckplatte | 50x30x1-2,5 | 11,5 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,4145 | 0,2911 | 0,2621 | 0,2360 | 0,2123 |
| VOV 60x20x1-2 | 60x20x1-2 | 13,0 | 4 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,7993 | 0,5855 | 0,5270 | 0,4748 | 0,4277 |
| * VOV 60x25x1,5-3 | 60x25x1,5-3 | 14,5 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,4273 | 0,3062 | 0,2756 | 0,2479 | 0,2233 |
| VOV 60x30x1-2 | 60x30x1-2 | 13,0 | 4,5 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,7993 | 0,5855 | 0,5270 | 0,4748 | 0,4277 |
| * VOV 60x30x1,5-2 mit gewölbter Deckplatte | 60x30x1,5-2 | 13,5 | 8 | 5 | schwarz, signalweiß | 1,0338 | 0,9305 | 0,8373 | 0,7537 | 0,6782 |
| * VOV 70x40x1-3 | 70x40x1-3 | 14,5 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,6586 | 0,4724 | 0,4252 | 0,3827 | 0,3444 |
| * VOV 70x40x1-3 mit gewölbter Deckplatte | 70x40x1-3 | 14,5 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,6586 | 0,4724 | 0,4252 | 0,3827 | 0,3444 |
| * VOV 80x25x1,2-2,5 | 80x25x1,2-2,5 | 14,5 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,5722 | 0,4102 | 0,3691 | 0,3322 | 0,2989 |
| * VOV 80x25x1,2-2,5 mit gewölbter Deckplatte | 80x25x1,2-2,5 | 14,5 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,5722 | 0,4102 | 0,3691 | 0,3322 | 0,2989 |
| * VOV 80x40x1,2-3 | 80x40x1,2-3 | 14,5 | 3 | 5 | schwarz, signalweiß | 0,7131 | 0,5108 | 0,4598 | 0,4138 | 0,3724 |

| Farben |
|------------------------------|
| Schwarz, signalweiß RAL 9003 |

| Material |
|------------------|
| Polyethylen (PE) |

| Colours |
|------------------------------|
| Black, signal-white RAL 9003 |

| Material |
|-------------------|
| Polyethylene (PE) |

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe
www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com


EUR prices per piece, netto.

Lamellenstopfen Lamella plugs

Preise per 02.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 02.04.2025 - may change any time

VOV

Lamellenstopfen für Flachovalrohre
Lamella plugs for flat-oval tubes

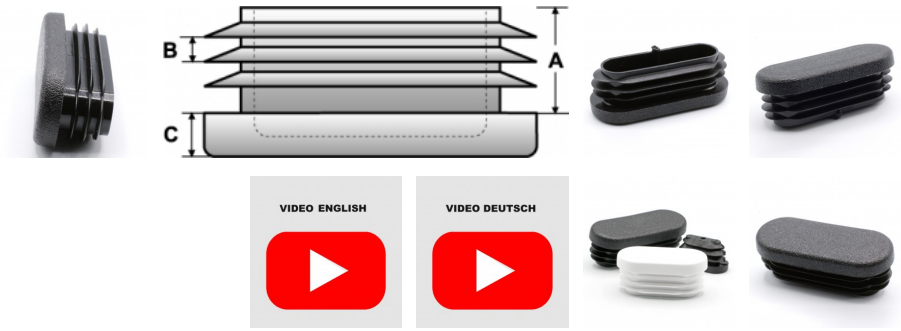

VIDEO ENGLISH



VIDEO DEUTSCH



Hinweise

Lamellenstopfen ohne Angabe der Rohrwandstärke passen im allgemeinen für Rohrwandstärken 1,5 bis 2. Geben Sie bitte bei Bestellungen die Rohrwandstärke an. Die Lamellenstopfen sind für den Einsatz in Rohren oder adäquaten Bohrungen mit freien, lichten, den Nennmaßen entsprechenden Durchgängen in mind. Schaftlänge vorgesehen. Material und Ausführung des Schaftes stellen den Halt gegen Herausfallen und eine ausreichend leichtgängige Montage sicher. Die Oberfläche ist nach Wahl des Herstellers glatt oder in Funkenerosionsstruktur. Bei entsprechendem Bedarf ist eine kurzfristige Anfertigung mit ihrem Firmenlogo möglich. Als Sonderanfertigung sind noch zahlreiche Zwischengrößen verfügbar, die bei entsprechend schwergängiger Montage einen festeren Sitz aufweisen.

Hints

Lamella plugs without specifications are generally designed for a tube wall thickness of 1,5 to 2 mm. Please specify the wall thickness. Lamella plugs are suitable for tubes or equivalent apertures with a free inside diameter corresponding to the nominal measures with a depth not under the shaft length. Material and shaft design guarantee tight hold and easy assembly. Surface can be polished or spark eroded. Lamellas are not suitable for sealing against fluids. On adequate order there is the possibility to apply your logo at short notice. Many intermediate sizes with circular closed lamellas are available as special order. Higher resistance to drop-out could be achieved by tighter insertion. As special parts are also a lot of intermediate sizes available.

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe

www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.