



Antirutschstreifen, nachleuchtend Anti-Slip strips, photoluminescent

NEU

Serie PM Anti-Slip 3403

vollflächig oder schwarz gestreift
complete or black striped

Preise per 02.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 02.04.2025 - may change any time

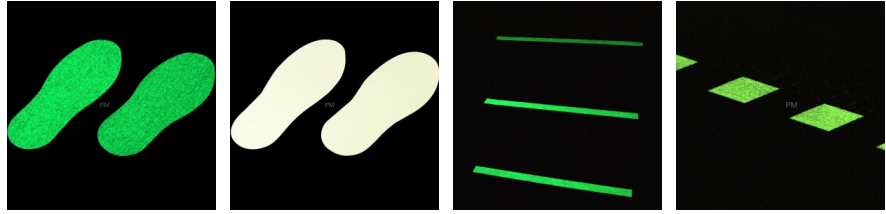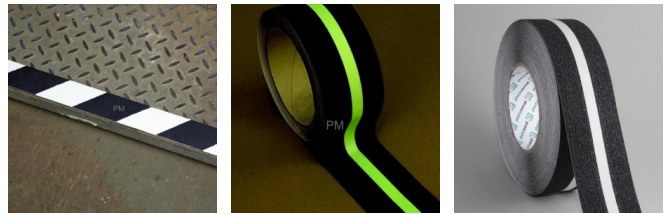

Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	Ausführung finish	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
* PM 3403-25	25	18,3	48	nachleuchtend gesamte Breite, nachleuchtend schwarz gestreift	84,6755	60,2106	51,1791	46,0576
* PM 3403-50	50	18,3	24	nachleuchtend gesamte Breite, nachleuchtend schwarz gestreift	169,3625	120,4443	102,3696	92,1383
* PM 3403-100	100	18,3	24	nachleuchtend gesamte Breite, nachleuchtend schwarz gestreift	338,7135	240,8656	204,7391	184,2652
* PM 3403L-50	50	18,3	24	schwarz mit 10 mm Leuchtstreifen	140,1915	99,6935	84,7447	76,2668

Farben
nachleuchtend

Material
Trägermaterial: PVC beschichtet mit Aluminiumoxid Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier weiß, einseitig silikonisiert

Colours
photoluminescent (glow in the dark)

Material
Carrier: PVC coated with aluminium oxide Adhesive: Solvent acrylic Liner: paper white, one side siliconized

Sicherheitslösungen
Safety solutions

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).


Antirutschstreifen, nachleuchtend Anti-Slip strips, photoluminescent

NEU

Serie PM Anti-Slip 3403

vollflächig oder schwarz gestreift
complete or black striped

Preise per 02.04.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 02.04.2025 - may change any time

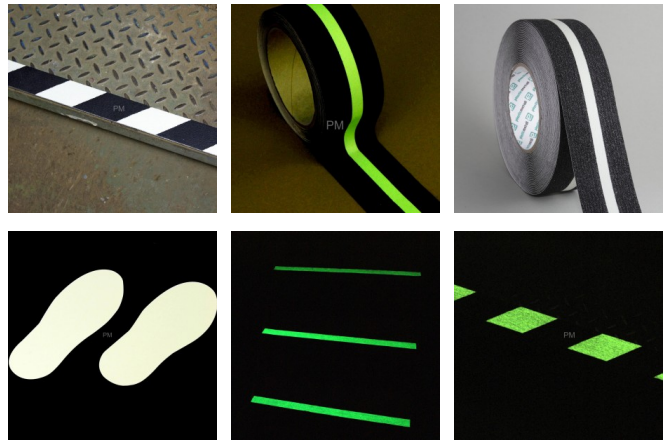

Sicherheitslösungen Safety solutions

Hinweise

Gesamtdicke: 1,03 mm
Klebkraft: > 1.500 g / 25,4 mm²
Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C
Dehnungsfestigkeit (PSTC-31): > 6,0 kg / 25,4 mm²
Reißfestigkeit (PSTC-39): > 5.600 +/- 200 g
Reißdehnung (PSTC-31): > 25%
Wasserbeständigkeit (PSTC-35): 10 Monate
Chemikalienbeständigkeit (PSTC-35): 8 Monate
Motorölbeständigkeit (PSTC-35): ausgezeichnet
Reibungskoeffizient: Oberfläche trocken 102 TRL, nass 71 TRL (Pendeltest)
Verklebungstemperatur: > +10° C
Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig)
Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr

Ausführungen:

nachleuchtend (gesamte Rollenbreite)
nachleuchtend (schwarz gestreift)
10 mm Leuchtstreifen mittig im 50 mm breiten Band

Hinweise:

Weitere Breiten auf Anfrage!
Standardlieferform: Rollenlänge 18,3 m, Rollenbreiten produktabhängig,
Zuschnitte/Stanzteile auf Anfrage

Bei PM Anti-Slip 3403 handelt es sich um Antirutschbeläge in Streifenform, die im Dunklen nachleuchten.

Eine der häufigsten Unfallursachen sind nasse, glatte oder verunreinigte Böden. Die Antirutschstreifen ermöglichen die Minderung, im Idealfall sogar Aufhebung dieser Gefahrenquelle. Durch seine hochwertigen Bestandteile ist PM Anti-Slip langlebig und höchst belastbar. Aufgrund der geringen Dicke besteht keine Stolpergefahr. PM 3403 leuchtet nach Bestrahlung mit natürlichem oder Kunstlicht im Dunklen nach. Das Produkt ist selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungen:

auf allen glatten Untergründen, auch bei intensivem Personenverkehr, in Lagerräumen, auf Treppen, Rampen und sonstigen Trittplätzen, Leitern, Gehwege in Lagern, Krankenhäusern, auf Flughäfen, Bahnhöfen, Containerdächer, Nutzfahrzeuge etc.

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand Juli 2024).

Hints

Total thickness: 1,03 mm
Temperature resistance: -30° / +70° C
Adhesion: > 1.500 g / 25,4 mm²
Tensile strength (PSTC-31): > 6,0 kg / 25,4 mm²
Tear resistance (PSTC-39): > 5.600 +/- 200 g
Elongation at break (PSTC-31): > 25%
Resistance to water (PSTC-35): 10 months
Resistance to chemicals (PSTC-35): 8 months
Resistance to motor oil (PSTC-35): excellent
Coefficient of friction data: dry surface 102 TRL, wet surface 71 TRL (pendulum test method)
Application temperature: > +10° C
Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress)
Shelf life: (18° C, 50% humidity): 1 year

Finish:

photoluminescent (glow in the dark) (total roll width)
photoluminescent (glow in the dark)(black striped)
10 mm stripe in center of 50 mm tape

Hints:

Further widths on request!
Standard sizes: roll length 18,3 m, roll widths depend on product, cuts/die-cuts on request

PM Anti-Slip 3403 are anti-skid tapes, which glow in the dark.

One of the most frequent causes of accidents are wet, smooth or contaminated floors. The Anti-slip strips enable a reduction, in ideal case even the prevention of this source of danger. By their high-grade components PM Anti-Slip is durable and highly resilient. Due to the little thickness exists no risk of stumbling. PM 3403 is photoluminescent and is charged by either natural or incandescent lighting. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.

Applications:

on all smooth sub-surfaces, also with intensive use, in store-rooms, on stairs, ramps and other treads, ladders, walkways in warehouses, hospitals, on airports, railway stations, container roofs, utility vehicles etc.

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).