


Kabeldurchführungen - seitlich offen

Cable ducts - lateral open

Preise per 24.02.2025 - Änderungen jederzeit möglich
Prices per 24.02.2025 - may change any time

SDFO

Kabeldurchführungen - seitlich offen
Cable ducts - lateral open

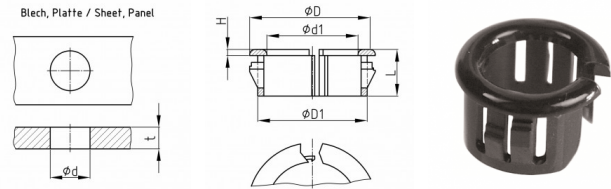

Bestellnummer Order number	d	d1	D	D1	H	L	t max.	bis 99 t max.	ab 100 from 100	ab 500 from 500	ab 1.000 from 1,000	ab 2.500 from 2,500
* SDFO 2865	9,5	6,7	10,7	9,5	1,1	10,3	3,2	0,2943	0,2110	0,1901	0,1709	0,1537
* SDFO 2867	11,1	7,9	12,3	11,3	1,6	10,3	3,2	0,3336	0,2390	0,2152	0,1938	0,1743
* SDFO 2871	12,7	7,9	14,3	12,5	1,6	10,3	3,2	0,3336	0,2390	0,2152	0,1938	0,1743
* SDFO 2869	14,3	9,9	16,3	14	1,6	10,3	3,2	0,3795	0,2721	0,2449	0,2203	0,1983
* SDFO 2872	15,9	11,5	17,5	15,6	1,6	10,3	3,2	0,3795	0,2721	0,2449	0,2203	0,1983
* SDFO 2873	19	13,9	20,2	18,7	1,6	10,3	3,2	0,5103	0,3656	0,3291	0,2962	0,2667
* SDFO 2874	22,2	17,1	23,4	22	1,6	10,3	3,2	0,5628	0,4033	0,3628	0,3267	0,2939
* SDFO 2878	25,4	20,2	27	23,8	1,6	10,3	3,2	0,6477	0,4643	0,4179	0,3761	0,3386
* SDFO 2879	27,8	22	28,6	27	1,6	10,3	3,2	0,8244	0,5910	0,5319	0,4786	0,4309
* SDFO 2881	31,8	26,6	34,1	31,3	1,6	10,3	3,2	1,2497	0,8956	0,8059	0,7254	0,6530
* SDFO 2882	34,9	29,8	37,3	34,6	1,6	10,3	3,2	1,2627	0,9051	0,8144	0,7330	0,6598
* SDFO 2883	38,1	31,7	40,1	38,1	2	10,7	3,2	1,2497	0,8956	0,8059	0,7254	0,6530

Farben	Material
Schwarz	Polyamid 6.6 (PA 6.6)

Colours	Material
Black	Polyamide 6.6 (PA 6.6)

Hinweise
Seitlich offen Montage in Bohrungen mit vorverlegten Kabeln. Montage von Kabeln mit vormontierten Steckern. Einfach, schnell und sicher. Halogenfrei. UL und CSA zugelassen (USA). 105° C max. zulässige Gebrauchstemperatur. Brennverhalten: UL 94V-2.

Hints
Lateral open Assembly in borings with preplaced cables. Assembly with pre-assembled plugs. Simple, fast and sure. Free of Halogens. UL and CSA certified (USA). 105° C max. allowable temperature for use. Burning rate: UL 94V-2.

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Alle Maße in mm.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten / aktuelle Version siehe
www.plasticmetall.com

Preise in EUR per Stück, netto.

* Not a stock item, please enquire.

All measure specifications in mm.

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

Misprint and mistakes excepted / current version see www.plasticmetall.com

EUR prices per piece, netto.